

Zatlačovací odvětrávací zátky

se zástěrkou a plochou měrkou hladiny, Technopolymer

KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch, symbol „Plnění“.

MONTÁŽ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Dva O-kroužky ze syntetické pryže NBR.

VZDUCHOVÝ FILTR

Vzduchový filtr z polyuretanové pěny „tech-foam“ (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 µm.

PLOCHÁ MĚRKA

Z fosfátované oceli.

Na vyžádání a pro dostatečné množství lze měрку dodat v různých délkách, nebo lze měрку opatřit ryskami MAX-MIN pro označení výšky hladiny.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

80°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Zatlačovací konstrukce odstraňuje potřebu šroubování a umožňuje rychlou instalaci. Rozměry montážního otvoru viz obr.1. Zkosení otvoru 1 x 45° vnějšího povrchu pro usnadnění montáže.

Produkt je určen k odvětrávání mírných přetlaků. Tlak uvnitř nádrže nesmí překročit 200 mb, za optimálních podmínek čistoty montážního otvoru a při pokojové teplotě.

Odvzdušňovací zátky TP-SP+a se vyrábějí se speciální vnitřní geometrií (patentované společností Elesa), která pomocí lineárního labyrintu brání úniku kapalin (obdobně jako zástěrka) a napomáhá kondenzaci uvolňovaných výparů.


TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro každý typ zátky určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádoby.

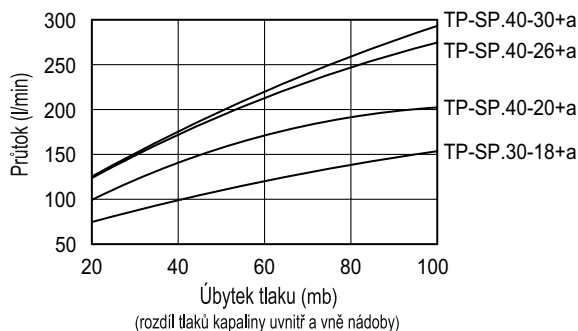


ELESA Original design


Schéma proudění

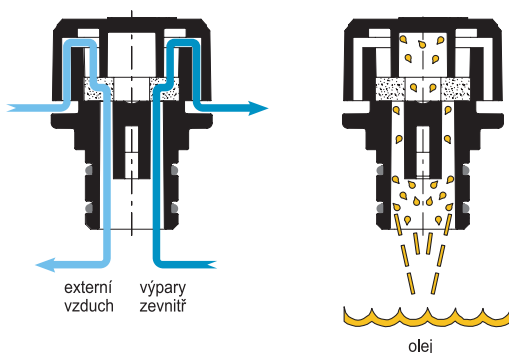

Obr.1

Označení	d ± 0.1	h3 min
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20



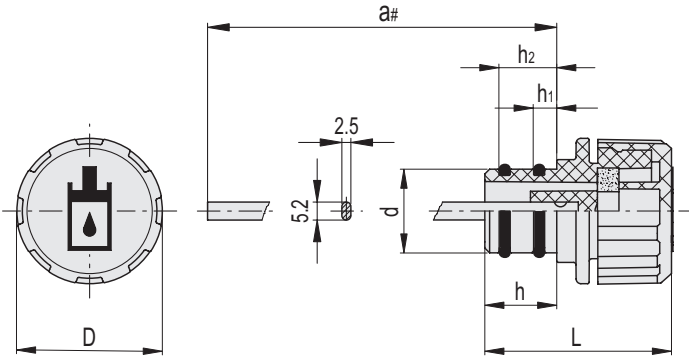

Kód	Označení	D	d	a#	L	h	h1	h2	△
60251	TP-SP.30-18+F+a	30.5	18	194	39.5	15	4.5	12	38
60261	TP-SP.40-20+F+a	42.5	20	196	48.5	20	6.5	16	45
60271	TP-SP.40-26+F+a	42.5	26	196	48.5	20	6.5	16	47
60281	TP-SP.40-30+F+a	42.5	30	196	48.5	20	6.5	16	48

