

Zatlačovací odvětrávací zátky

se zástěrkou, Technopolymer

KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch, symbol „Plnění“.

MONTÁŽ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), černá barva, polomatný povrch.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Dva O-kroužky ze syntetické pryže NBR.

VZDUCHOVÝ FILTR

Vzduchový filtr z polyuretanové pěny „tech-foam“ (na bázi polyesteru), velikost filtrovaných částic 40 µm.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

80°C.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Zatlačovací konstrukce odstraňuje potřebu šroubování a umožňuje rychlou instalaci. Rozměry montážního otvoru viz obr.1. Zkosení otvoru 1 x 45° vnějšího povrchu pro usnadnění montáže.

Produkt je určen k odvětrávání mírných přetlaků. Tlak uvnitř nádrže nesmí překročit 200 mb, za optimálních podmínek čistoty montážního otvoru a při pokojové teplotě.

Odvzdušňovací zátky TP-SP se vyrábějí se speciální vnitřní geometrií (patentované společností Elesa), která pomocí lineárního labyrintu brání úniku kapalin (obdobně jako zástěrka) a napomáhá kondenzaci uvolňovaných výparů.


TECHNICKÁ DATA

Rychlost proudění vzduchu lze pro každý typ zátky určit z grafu na základě vypočteného rozdílu mezi tlakem uvnitř a vně nádoby.

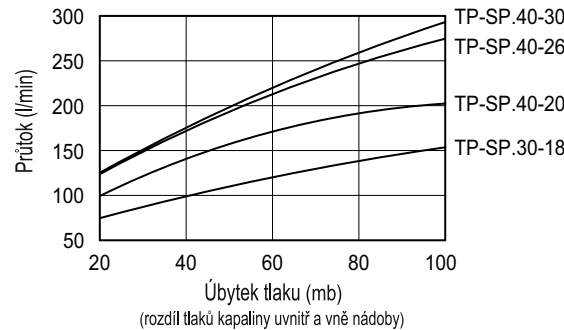



ELESA Original design

Schéma proudění

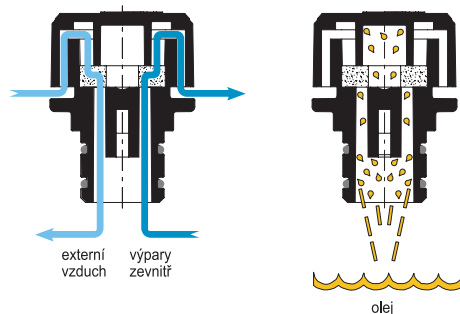

Obr.1

Označení	d ± 0.1	h3 min
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20

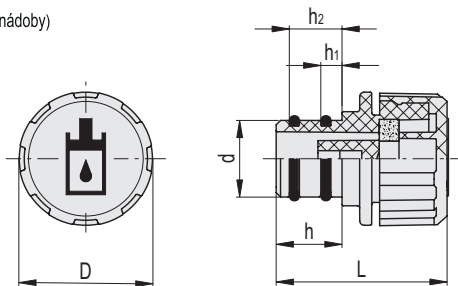

Kód	Označení	D	d	L	h	h1	h2	△
60201	TP-SP.30-18+F	30.5	18	39.5	15	4.5	12	19
60211	TP-SP.40-20+F	42.5	20	48.5	20	6.5	16	26
60221	TP-SP.40-26+F	42.5	26	48.5	20	6.5	16	28
60231	TP-SP.40-30+F	42.5	30	48.5	20	6.5	16	29