

Ložiskové příruby naklápěcí

Technopolymer, příruba boční

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch.

POUZDRA A PODLOŽKY

Nerezová ocel AISI 304.

LOŽISKA

Vysoká kvalita s kódy původu. Chromová ocel.

MAZNICE

Rovný typ, poniklovaná mosaz s trubkovým závitem 1/8.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Přez NBR.

KRYTKA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5015, matný povrch.

Uzavřená krytka nebo krytka pro průchozí hřídele.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **UCFB-S-T**: příruba s uzavřenou krytkou.
- **UCFB-S-P**: příruba s krytkou pro průchozí hřídel, s těsnícím kroužkem z pryže NBR pro rotující hřídele.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Celkové rozměry v souladu s normou ISO 3228.

Systém dokonale těsnících kroužků zajišťuje ochranu ložiska proti vnikání nečistot. Díl je odlitý bez vnitřních odlehčovacích dutin, aby bylo zajištěno, že bude plně dezinfikovatelný.

Maximální vychýlení hřídele = 2,5°.


POKYNY PRO POUŽITÍ


Sestava s hřídelí bez koncových dorazů. Pro optimální provoz doporučujeme pravidelné mazání běžným mazacím tukem odolným vůči vysokým teplotám a oxidaci.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli AISI 440C.
- Ložisko s rozměry v palcích.
- Příruby pro hřídelé s jinými průměry.
- Konzoly z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva modrá RAL 5005, v souladu s normami FDA.
- Příruby z technopolymeru na bázi polypropylenu (PP), těsnící kroužky a olejové těsnění z materiálu VITON®*.


* Registrovaná ochranná značka DuPont Dow Elastomers.



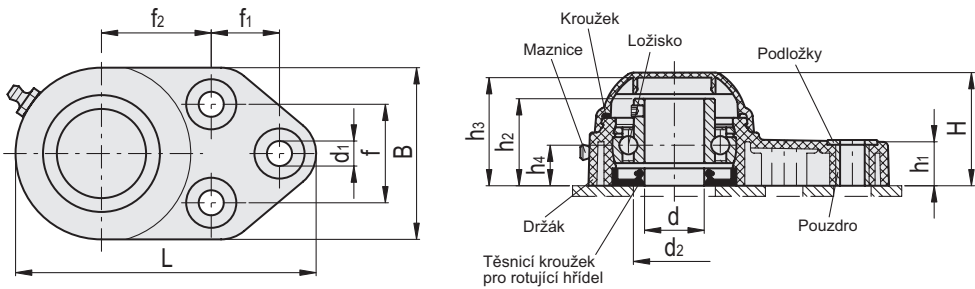

UCFB-S-T

Kód	Označení	d	di	f1	d2 min	d2 max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Statické zátížení ložiska [N]	Dynamické zátížení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	
419457	UCFB.205-S-D-25-T-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419467	UCFB.206-S-D-30-T-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528

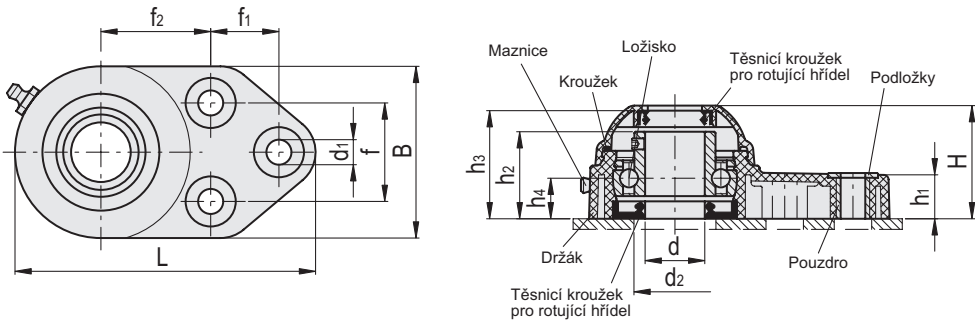

UCFB-S-P

Kód	Označení	d	di	f1	d2 min	d2 max	H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Statické zátížení ložiska [N]	Dynamické zátížení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	
419407	UCFB.205-S-D-25-P-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419417	UCFB.206-S-D-30-P-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528

