

Ložiskové příruby naklápěcí

Technopolymer, příruba oválná

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

POUZDRA A PODLOŽKY

Nerezová ocel AISI 304.

LOŽISKA

Vysoká kvalita s kódy původu. Chromová ocel.

MAZNICE

Rovný typ, poniklovaná mosaz s trubkovým závitem 1/8.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

NBR pryž

KRYTKA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztužený skelnými vlákny, barva šedá RAL 7015, matný povrch.

Uzavřená krytka nebo krytka pro průchozí hřídele.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- UCFL-T: příruba s uzavřenou krytkou.
- UCFL-P: příruba s krytkou pro průchozí hřídel, s těsnícím kroužkem z pryže NBR pro rotující hřídele.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Celkové rozměry v souladu s normou ISO 3228.

Systém dokonale těsnících kroužků zajišťuje ochranu ložiska proti vnikání nečistot.

Maximální vychýlení hřídele = 2,5°.




POKYNY PRO POUŽITÍ

Montáž hřídelí bez koncových dorazů. Pro optimální provoz doporučujeme pravidelné mazání obvyklým mazivem odolným vůči vysokým teplotám a oxidaci.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli AISI 440C.
- Ložisko s rozměry v palcích.
- Příruby pro hřídele s jinými průměry.
- Příruby z technopolymeru na bázi polypropylenu (PP), těsnící kroužky a olejové těsnění z materiálu VITON®*.

* Registrovaná ochranná značka DuPont Dow Elastomers.

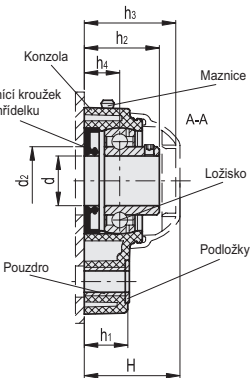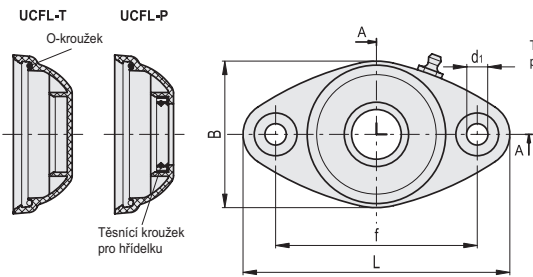

UCFL

Kód	Označení	d	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	B	d1	f	h1	h2	h3	h4	Statické zatížení ložiska [N]	Dyna- mické zatížení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	
419552	UCFL.205-B-25-T	25	25	10.5	45	50	49	131	72	10.5	99	22	36	47	17	7000	14000	10000	323
419562	UCFL.206-B-30-T	30	30	10.5	50	60	56	149	86	10.5	117	26	41	54	20	11000	19000	13000	481
419532	UCFL.205-B-25-P	25	25	10.5	45	50	49	131	72	10.5	99	22	36	-	17	7000	14000	10000	329
419542	UCFL.206-B-30-P	30	30	10.5	50	60	56	149	86	10.5	117	26	41	-	20	11000	19000	13000	487