

Ložiskové příruby naklápěcí pro hřídele 90°, se závrtnými šrouby, technopolymer

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5005, matný povrch.

POUZDRA A PODLOŽKY

Nerezová ocel AISI 304.

LOŽISKA

Vysoká kvalita s kódy původu. Chromová ocel.

MAZNICE

Rovný typ, z nerezové oceli AISI 303 s plynovým závitem 1/8.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Přez NBR.

KRYTKA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztužený skelnými vlákny, barva modrá RAL 5015, matný povrch.

Uzavřená krytka nebo krytka pro průchozí hřídele.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **UCP-S-T**: příruba s uzavřenou krytkou.
- **UCP-S-P**: příruba s krytkou pro průchozí hřídel, s těsnícím kroužkem z pryže NBR pro rotující hřídele.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Celkové rozměry v souladu s normou ISO 3228.

Systém dokonale těsnících kroužků zajišťuje ochranu ložiska proti vnikání nečistot. Zmenšená kontaktní plocha podstavce umožňuje maximální dezinfekci.

Maximální vychýlení hřídele = 2,5°.


POKYNY PRO POUŽITÍ


Sestava s hřídelí bez koncových dorazů. Pro optimální provoz doporučujeme pravidelné mazání běžným mazacím tukem odolným vůči vysokým teplotám a oxidaci.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli AISI 440C.
- Ložisko s rozměry v palcích.
- Příruby pro hřídelé s jinými průměry.
- Konzoly z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva modrá RAL 5005, v souladu s normami FDA.
- Příruby z technopolymeru na bázi polypropylenu (PP), těsnící kroužky a olejové těsnění z materiálu VITON®*.


* Registrovaná ochranná značka DuPont Dow Elastomers.

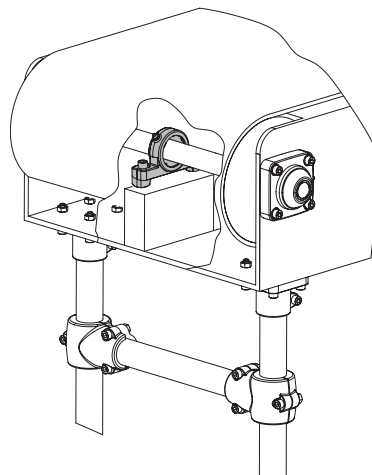

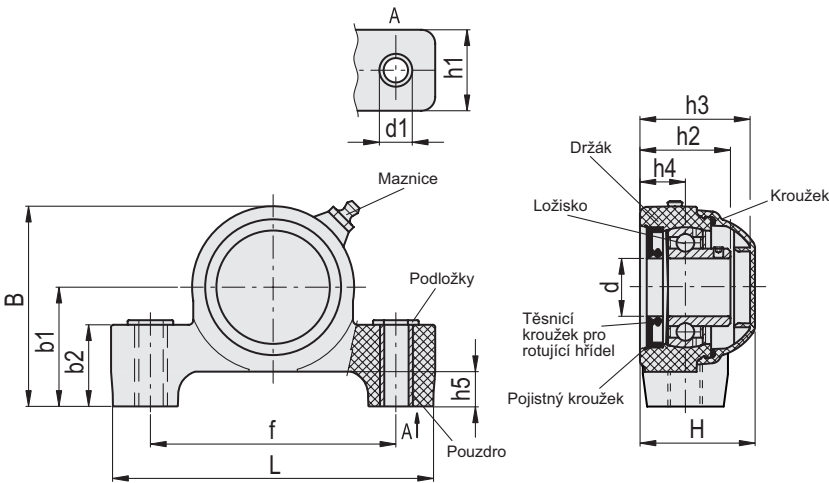

UCP-S-T

Kód	Označení	d	d1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	Statické zatižení ložiska [N]	Dynamické zatižení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	⚖
419455	UCP.205-S-C-25-T-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419465	UCP.206-S-C-30-T-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

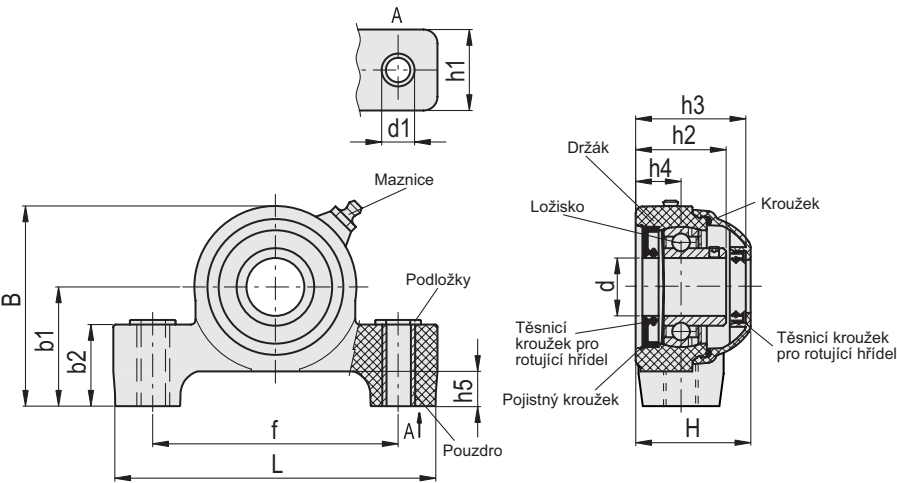

UCP-S-P

Kód	Označení	d	d1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	Statické zatižení ložiska [N]	Dynamické zatižení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	⚖
419405	UCP.205-S-C-25-P-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419415	UCP.206-S-C-30-P-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

