

Ložiskové příruby naklápěcí

Technopolymer, příruba s radiální montáží

HORNÍ RAMENA S BOČNÍ MONTÁŽÍ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

POUŽDRA, PODLOŽKY A ARETAČNÍ KROUŽEK

Nerezová ocel AISI 304.

LOŽISKA

Vysoká kvalita s kódy původu. Chromová ocel.

MAZNICE

Rovný typ, poniklovaná mosaz s trubkovým závitem 1/8.

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Pryž NBR.

KRYTKA

Technopolymer na bázi polypropylenu (PP) vyztužený skelnými vlákny, barva šedá RAL 7015, matný povrch.

Uzavřená krytka nebo krytka pro průchozí hřídele.

STANDARDNÍ PŘÍRUBA

- UCP-T: příruba s uzavřenou krytkou.
- UCP-P: příruba s krytkou pro průchozí hřídel, s těsnícím kroužkem z pryže NBR pro rotující hřídele.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Celkové rozměry v souladu s normou ISO 3228. Systém dokonale těsnících kroužků zajišťuje ochranu ložiska proti vnikání nečistot. Maximální vychýlení hřídele = 2,5°.




POKYNY PRO POUŽITÍ

Montáž hřídelí bez koncových dorazů. Pro optimální provoz doporučujeme pravidelné mazání obvyklým mazivem odolným vůči vysokým teplotám a oxidaci.

SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA NA VÝŽÁDÁNÍ

- Ložisko z nerezové oceli AISI 440C.
- Ložisko s rozměry v palcích.
- Příruby pro hřídelé s jinými průměry.
- Příruby z technopolymeru na bázi polypropylenu (PP), těsnící kroužky a olejové těsnění s materiálu VITON®*.

* Registrovaná ochranná značka DuPont Dow Elastomers.

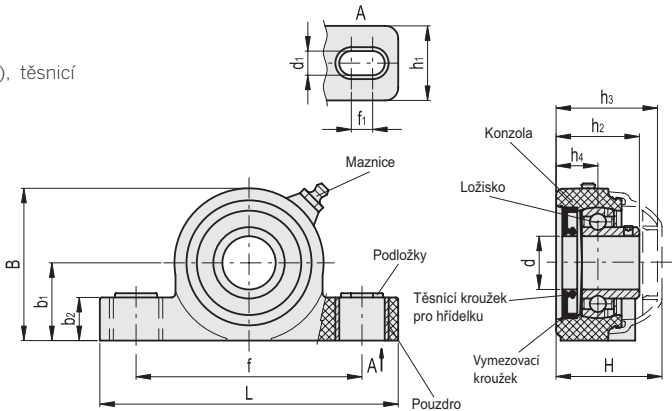

UCP-T

Kód	Označení	d	d	d ₁	f ₁	H	L	B	d ₁	f	f ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Statické zatížení ložiska [N]	Dynamické zatížení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	
419553	UCP.205-C-25-T	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

UCP-P

Kód	Označení	d	d	d ₁	f ₁	H	L	B	d ₁	f	f ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₄	Statické zatížení ložiska [N]	Dynamické zatížení ložiska [N]	Zatížení třmenu [N]	
419533	UCP.205-C-25-P	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526