

Ruční kolečka trojramenná

Soft-touch technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), vystužený skelnými vlákny, potažený měkkým "soft-touch" chemicky vázaným elastomerem (TPE), tvrdost 70 Shore A, v černé matné barvě.

Potahovaný materiál je vhodný pro styk s potravinami (dle FDA CFR.21 a EU 10/2011).

BAREVNÁ STŘEDOVÁ KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), ve standardních barvách, pololesklý povrch.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

- **VB.839-B-SOFT**: pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **VB.839-SST-SOFT**: Pouzdro z nerezové oceli AISI 303, slepý závitový otvor.
- **VB.839-p-SOFT**: závitový čep z pozinkované oceli, zkosený plochý konec podle UNI 947: ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana -).

VLASTNOSTI

Měkký a protiskluzový "SOFT" povrch zajišťuje pohodlnější a bezpečnější použití dokonce i v přítomnosti vlhka a je zejména vhodný v případě dlouhodobého opakovaného používání, nebo pro zdravotně postižené. Umožňuje snadněji dosáhnout větší uťahovací síly.

Trojramenný tvar je velmi ergonomický.

Produktový design. Povrchová úprava "soft" elastomerem přidává produktovému designu těchto dílů dojem větší kvality a jemnosti.


SPECIÁLNÍ PŘÍKONÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Trojramenná kolečka s kovovými částmi z nerezové oceli AISI 304.
- Krytka v jiných barvách nebo s grafickým symbolem, značkou nebo nápisem dle individuální objednávky.




ELESA Original design



reddot award 2019 winner



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



* Doplňte označení barvy krytky, např.: 64805-C2 VB.839/63 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

VB.839-B-SOFT

Kód	Označení	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64805-*	VB.839/63 B-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	38
64806-*	VB.839/63 B-M10-SOFT-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	6	38
64845-*	VB.839/80 B-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	69
64846-*	VB.839/80 B-M12-SOFT-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	70
64875-*	VB.839/100 B-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	115
64876-*	VB.839/100 B-M14-SOFT-*	100	M14	43	35	23	20	110	12	121

„Maximální uťahovací moment“ vyjadřuje nejvyšší přípustný uťahovací moment, při němž je za běžných podmínek kovová vložka dokonale a pevně ukotvená do plastu.

** Údaje o rázové pevnosti (L) viz. Technická data viz. strana -.

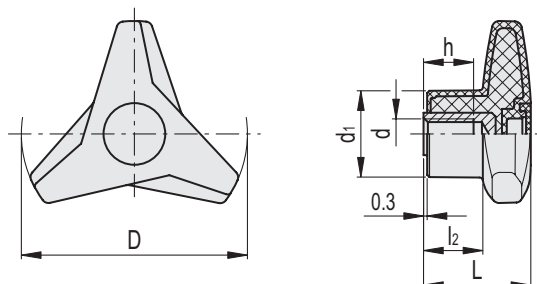


* Doplňte označení barvy krytky, např.: 64808-C2 VB.839/63 SST-M8-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

VB.839-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64808-*	VB.839/63 SST-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	37
64848-*	VB.839/80 SST-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	68
64878-*	VB.839/100 SST-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	118

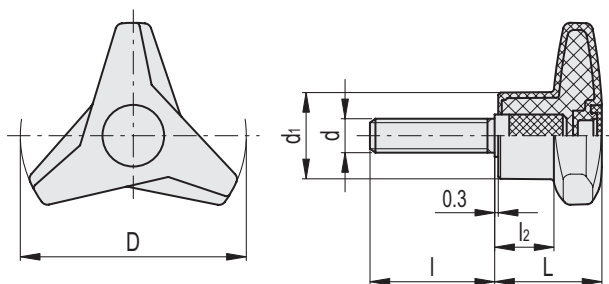

* Doplňte označení barvy krytky, např.: 64822-C2 VB.839/63 p-M8x25-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

VB.839-p-SOFT

Kód	Označení	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64822-*	VB.839/63 p-M8x25-SOFT-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	6	43
64866-*	VB.839/80 p-M10x30-SOFT-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64896-*	VB.839/100 p-M12x40-SOFT-*	100	M12	43	35	40	23	110	12	137

„Maximální utahovací moment“ vyjadřuje nejvyšší přípustný utahovací moment, při němž je za běžných podmínek kovová vložka dokonale a pevně ukotvená do plastu.

** Údaje o rázové pevnosti (L) viz. Technická data viz. strana -.