

Ruční kolečka bezpečnostní

Technopolymer, s pojistným řetízem

MASIVNÍ UTAHOVACÍ HLAVICE

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch, s bezpečnostním profilovaným otvorem pro klíč.

PŘÍRUBA

Technopolymer, ultrazvukově přivařený.

UPÍNACÍ PRVEK

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá, matný povrch.

OBJÍMKA A POJISTNÝ ŘETÍZEK

Elastické objímka z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.

Kroužek z nerezové oceli NERINOX.

Kuličkový řetězek a připojovací koncovky z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.

Koncovku je možné připevnit samořezným šroubem $\varnothing$ 4,8 mm UNI EN ISO 7050 nebo šroubem M5 se zapuštěnou hlavou UNI EN ISO 10642.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VLS-B-LP:** pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **VLS-SST-p-LP:** Závitový kolík z nerezové oceli AISI 304, zkosený plochý konec podle UNI EN ISO 947:4753 (viz Technická data viz. strana -).

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- CSN (viz. strana -) sklopná hlava klíče z technopolymeru (POM), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.

- CSF (viz. strana -) kulová hlava klíče z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.

Na vyžádání nebo pro dostatečné množství lze dodat bezpečnostní klíč také v barvě černé.

FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Ruční kolečka bezpečnostní VLS. byla navržena tak, aby je mohla odšroubovat pouze pověřená osoba s bezpečnostním klíčem. Bez speciálního klíče se kolečko volně protáhí bez možnosti uvolnění upnuté součásti.

1. Utažování: utáhnout kolečko jako normální ruční kolečko bez použití bezpečnostního klíče.
2. Uvolňování: vložit bezpečnostní klíč do otvoru (neotáčet klíčem) a odšroubovat kolečko.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Speciální konstrukce vnitřních částí a příruby omezuje usazování nečistot uvnitř kolečka (prach, hlína či tekutina).

Vhodné pro použití v případech, kdy je nutné zabránit ztrátě ručního kolečka.

Elastickou vidlicí umístěnou v drážce kolečka lze volně otáčet.

Svinutý kroužek připojuje pružný zadržující kroužek k řetězu.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ



Řetězek v různých délkách.


Rukojeť s pojistným lankem CV-T (viz. strana -) v polyethylenové černé barvě.

Ruční kolečko s jinými lany a řetízky GN 111 viz. strana -, GN 111.2 viz. strana -, GN 111.4 viz. strana - a GN 111.8 viz. strana -.



ELESA Original design

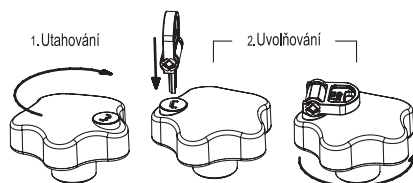

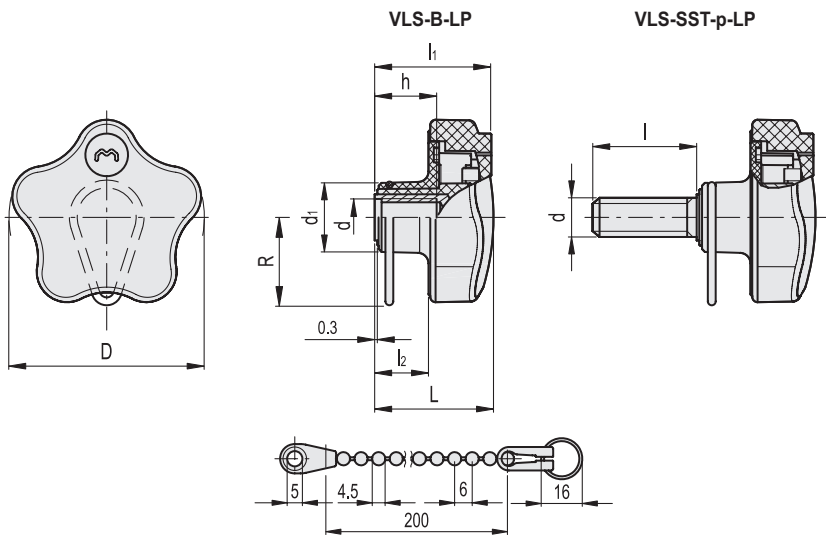

VLS-B-LP

Kód	Označení	D	d	L	d1	l1	l2	h	R	
76471	VLS.55 B-M8-LP	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	43
76472	VLS.55 B-M10-LP	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	47

VLS-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d	L	d1	l	l1	l2	R	
76481	VLS.55-SST-p-M10x20-LP	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	58
76485	VLS.55-SST-p-M10x40-LP	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	68



Uťahovací kolečka 2