

## Ruční kolečka bezpečnostní

s elastickou vidlicí, technopolymer

### MASIVNÍ UTAHOVACÍ HLAVICE

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch, s bezpečnostním profilovaným otvorem pro klíč.

### PŘÍRUBA

Technopolymer, ultrazvukově přivařený.

### UPÍNACÍ PRVEK

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá, matný povrch.

### ELASTICKÁ VIDLICE

Technopolymer na bázi acetalové pryskyřice (POM), černá barva.

### STANDARDNÍ PŘÍRUBA

- **VLS-B-RC:** pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **VLS-SST-p-RC:** Závitový kolík z nerezové oceli AISI 304, zkosený plochý konec podle UNI EN ISO 947:4753 (viz Technická data viz. strana -).

### BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- CSN (viz. strana -) sklopná hlava klíče z technopolymeru (POM), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.
  - CSF (viz. strana -) kulová hlava klíče z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva červená, tělo z profilované nerezové oceli.
- Na vyžádání nebo pro dostatečné množství lze dodat bezpečnostní klíč také v barvě černé.

### FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Ruční kolečka bezpečnostní VLS. byla navržena tak, aby je mohla odšroubovat pouze pověřená osoba s bezpečnostním klíčem. Bez speciálního klíče se kolečko volně protáčí bez možnosti uvolnění upnuté součásti.

1. Utažení: utáhnout kolečko jako normální ruční kolečko bez použití bezpečnostního klíče.
2. Uvolňování: vložit bezpečnostní klíč do otvoru (neotáčet klíčem) a odšroubovat kolečko.

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Speciální konstrukce vnitřních částí a příruby omezuje usazování nečistot uvnitř kolečka (prach, hlína či tekutina).

Vhodné pro použití v případech, kdy je nutné zabránit ztrátě ručního kolečka.



Elastickou vidlicí umístěnou v drážce kolečka lze volně otáčet.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- CT-S (viz. strana -) kuličkové řetězky z technopolymeru a nerezové oceli.
- GN 111 (viz. strana -) kuličkové řetězky z nerezové oceli a mosazi.
- CV-T (viz. strana -) pojistná lanka z polyethylenu a nerezové oceli.
- GN 111.2 (viz. strana -) pojistná lanka z nerezové oceli.
- GN 111.4 (viz. strana -) spirálová pojistná lanka z polyuretanu a nerezové oceli.
- GN 111.8 (viz. strana -) pojistná lanka z nerezové oceli AISI 316.




ELESA Original design

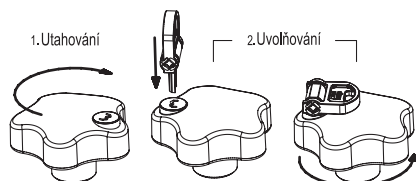



2  
Utahovací kolečka

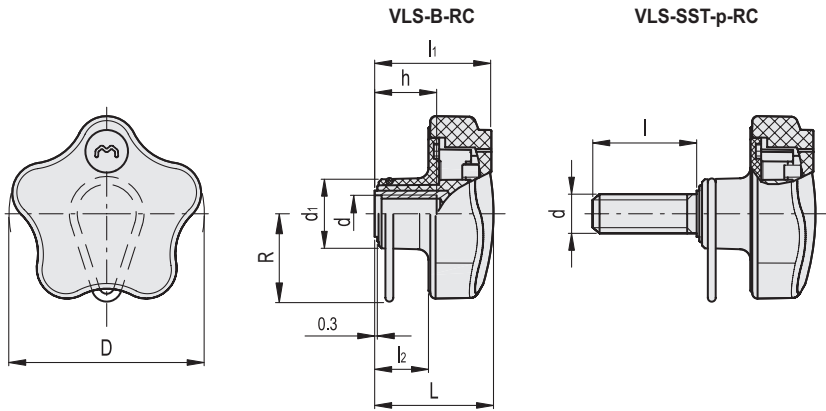

VLS-B-RC

| Kód   | Označení        | D  | d   | L  | d1 | l1 | l2 | h  | R    | ⚖️   |
|-------|-----------------|----|-----|----|----|----|----|----|------|------|
| 76421 | VLS.55 B-M8-RC  | 55 | M8  | 33 | 19 | 32 | 15 | 13 | 22.5 | 38.5 |
| 76422 | VLS.55 B-M10-RC | 55 | M10 | 33 | 19 | 32 | 15 | 17 | 22.5 | 42.5 |

VLS-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

| Kód   | Označení               | D  | d   | L  | d1 | l  | l1 | l2 | R    | ⚖️   |
|-------|------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|------|------|
| 76431 | VLS.55-SST-p-M10x20-RC | 55 | M10 | 33 | 19 | 20 | 32 | 15 | 22.5 | 53   |
| 76435 | VLS.55-SST-p-M10x40-RC | 55 | M10 | 33 | 19 | 40 | 32 | 15 | 22.5 | 63.5 |