

Ruční kolečka bezpečnostní

Technopolymer, se zámkem

MASIVNÍ HORNÍ DÍL A STŘEDOVÁ KRYTKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch, s otvorem pro uzamykací klíč.

PŘÍRUBA

Technopolymer, ultrazvukově přivařený.

UPÍNACÍ PRVEK

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VLSK-B**: ruční kolečko s mosazným pouzdrem, průchozí závitový otvor, s krytkou
- **VLSK-FP**: pouzdro z mosazi, průchozí závitový otvor, bez krytky.
- **VLSK-p**: závitový čep z pozinkované oceli se zkoseným plochým koncem podle UNI 947 : ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana -), s krytkou.
- **VLSK-SST**: pouzdro z nerezové oceli AISI 304, průchozí závitový otvor, s krytkou.
- **VLSK-SST-FP**: pouzdro z nerezové oceli AISI 304, průchozí závitový otvor, bez krytky.
- **VLSK-SST-p**: Závitový kolík z nerezové oceli AISI 304, zkosený plochý konec podle UNI 947: ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana -), s krytkou.

Indexy, které je nutno přidat k výše uvedeným provedením:

- **F**: zámek se 210 různými kombinacemi. Každý zámek je s jinou kombinací a má dva klíče. Vyjímatelný ve dvou polohách po 180°.
- **U**: zámek s jednou kombinací. Všechny zámkové jsou stejné a lze je otevřít stejným klíčem. Vyjímatelný ve dvou polohách po 180°.

ZÁMEK A KLÍČE

Rotor a stator ze zinkové slitiny.

Zámek má červený ochranný štítek pro uzavření zámku v případě, že není vložený klíč.

Dva klíče vyrobené z poniklované mosazi a technopolymeru.

FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Ruční kolečka bezpečnostní se zámkem VLSK. byla navržena tak, aby je mohla odšroubovat pouze pověřená osoba s klíčem. Navíc mají zabezpečení zámku proti vandalům.



Pro utahování a uvolňování kolečka vložte do zámku speciální klíč a otočte jím o 180°. Díky tomu se upínací část a kolečko spojí a vytvoří jeden celek. Poté, co se zámek vrátí do počáteční polohy a je vytažen klíč, tak se kolečko se volně otáčí aniž by došlo k jeho šroubování.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Speciální konstrukce vnitřních částí a příruba omezuje usazování nečistot uvnitř kolečka (prach, hlína či tekutina).



ELESA Original design

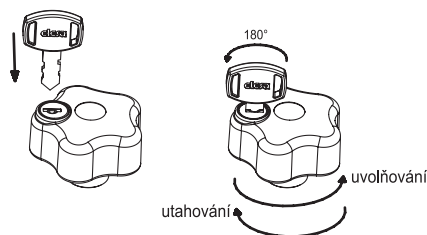

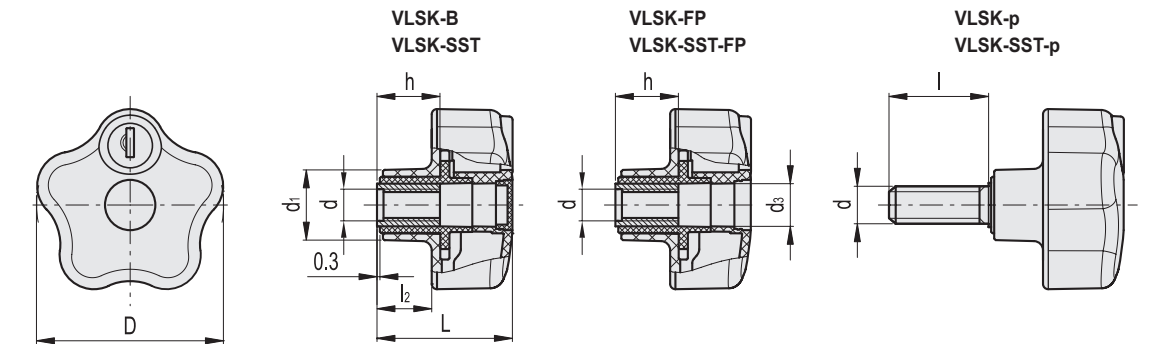

VLSK-B

Kód	Označení	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Kód	Označení	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₃	l ₂	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Kód	Označení	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

VLSK-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₃	l ₂	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

