

Antiotační pružinové zavěšení vakuových přísavek

Vnější závitové spojení, nerezová ocel, hliník a mosaz

MATERIÁL

Dřík z mosazi nebo nerezové oceli.

Pružina z nerezové oceli.

Závitové pouzdro a kruhové matice z mosazi nebo oceli AVP.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPC-M**: s rovným samčím závitovým spojením.

- **VPC-M-L**: se zalomeným samčím závitovým spojením.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Zavěšení vakuové přísavky VPC se skládá z těchto dílů:

- mosazná přípojka s šestihrannou částí k připevnění vakuové přísavky – tento tvar brání v otáčení hrdla a na něm připevněného podtlakového talíře kolem své osy;
- ocelové nebo mosazné závitové pouzdro se dvěma utahovacími kruhovými maticemi k rychlému připojení vakuové přísavky k automatizačnímu zařízení;
- pružina k tlumení nárazů vakuové přísavky a zároveň k zachování konstantního tlaku na zvedané břemeno;
- rychlospojka pro připojení k sací hadici.


Vhodné pro vakuové přísavky o minimálním průměru 45 mm a maximálním průměru 110 mm.

Účinný zdvih pružiny je funkcí vůči délce (l3) přípojky, a to konkrétně:

- 16 mm pro délku 28 mm
- 49 mm pro délku 65 mm
- 74 mm pro délku 95 mm

Kompatibilní s plastovou hadicí o průměru 6×8.


Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

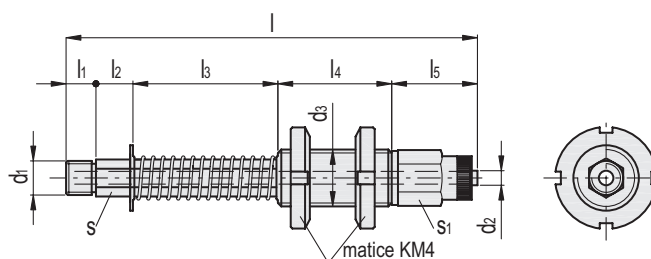

VPC-M

Kód	Označení	d ₁	d ₂ *	d ₃	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s	s ₁	
VV.41002	VPC-55-90-G1/4-M	G1/4	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	314
VV.41003	VPC-55-91-G3/8-M	G3/8	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	320
VV.41005	VPC-55-92-G3/8-M	G3/8	9	M25x1.5	150	15	-	55	40	40	22	16	330
VV.41101	VPC-95-28-M12-M	M12	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	180
VV.41105	VPC-95-65-M12-M	M12	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	225
VV.41110	VPC-95-95-M12-M	M12	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	246
VV.41102	VPC-95-28-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	181
VV.41106	VPC-95-65-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	226
VV.41111	VPC-95-95-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	247

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

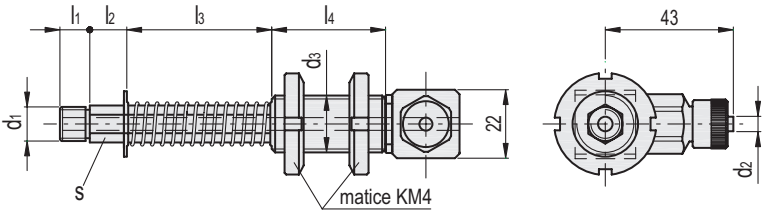

VPC-M-L

Kód	Označení	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	
VV.41001	VPC-55-90-G1/4-M-L	G1/4	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	329
VV.41004	VPC-55-91-G3/8-M-L	G3/8	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	335
VV.41006	VPC-55-92-G3/8-M-L	G3/8	9	M25x1.5	15	-	55	40	22	345
VV.41103	VPC-95-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	28	40	13	195
VV.41107	VPC-95-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	65	40	13	240
VV.41109	VPC-95-95-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	95	40	13	261
VV.41104	VPC-95-28-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	28	40	13	196
VV.41108	VPC-95-65-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	65	40	13	241
VV.41112	VPC-95-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	95	40	13	262

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

