

Pružinové zavěšení mini vakuových přísavek

**Samčí nebo samičí závitové připojení, ocel, hliník
a mosaz**

MATERIÁL

Mosazná přípojka.

Pružina z nerezové oceli.

Závitové pouzdro z oceli AVP a šestihranné matice.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku a oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPD-F**: se samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPD-F-L**: se samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.
- **VPD-F-T**: se samičím typem závitů a rychlospojkou ve tvaru T.
- **VPD-M**: se samčím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPD-M-L**: se samčím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.
- **VPD-M-T**: se samčím typem závitů a rychlospojkou ve tvaru T.
- **VPD-FR**: s nastavitelným samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPD-FR-L**: s nastavitelným samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.

VLASTNOSTI

Zavěšení vakuové přísavky VPD se skládá z těchto dílů:

- mosazná přípojka k připevnění vakuové přísavky;
- ocelové závitové pouzdro se dvěma šestihrannými maticemi k rychlému připojení vakuové přísavky k automatizačnímu zařízení;
- pružina k tlumení nárazů vakuové přísavky a zároveň k zachování konstantního tlaku na zvedané břemeno;
- rychlospojka pro připojení k sací hadici.


Vyznačuje se malými rozměry, díky nimž lze snížit hmotnost i zabraný prostor u automatizačních zařízení, na nichž je nainstalováno.

Díky tomu může být použito i s malými vakuovými přísavkami.

Účinný zdvih pružiny vůči délce l_2 je roven 25,5 mm.

Kompatibilní s plastovou trubkou o průměru 4×6.


Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

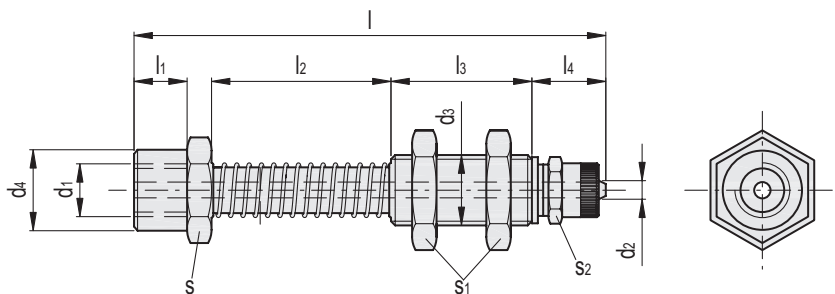

VPD-F


Kód	Označení	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	△
VV.42001	VPD-06-35-M5-F	M5	4	M12x1.25	7	91.5	3.5	35.5	30	17.5	17	19	10	74
VV.42011	VPD-07-35-M8-F	M8	4	M12x1.25	12	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42051	VPD-10-38-G1/8-F	G1/8	4	M12x1.25	14	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42057	VPD-10-48-G1/4-F	G1/4	4	M12x1.25	16.5	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

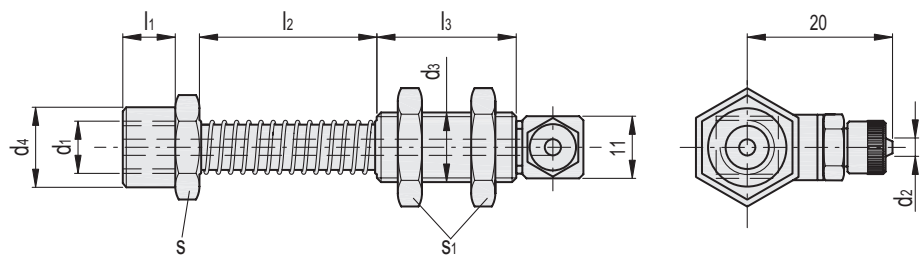


VPD-F-L

Kód	Označení	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	Δ
VV.42002	VPD-06-35-M5-F-L	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	79
VV.42012	VPD-07-35-M8-F-L	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	81
VV.42052	VPD-10-38-G1/8-F-L	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	83
VV.42058	VPD-10-48-G1/4-F-L	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	83

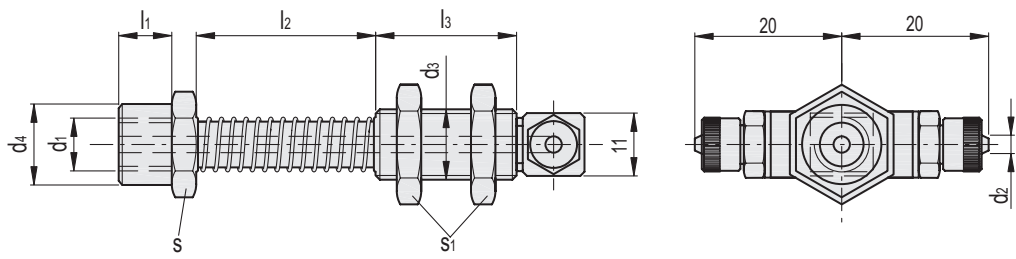

VPD-F-T

Kód	Označení	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	Δ
VV.42003	VPD-06-35-M5-F-T	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	84
VV.42013	VPD-07-35-M8-F-T	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	86
VV.42056	VPD-10-38-G1/8-F-T	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	88
VV.42059	VPD-10-48-G1/4-F-T	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	88

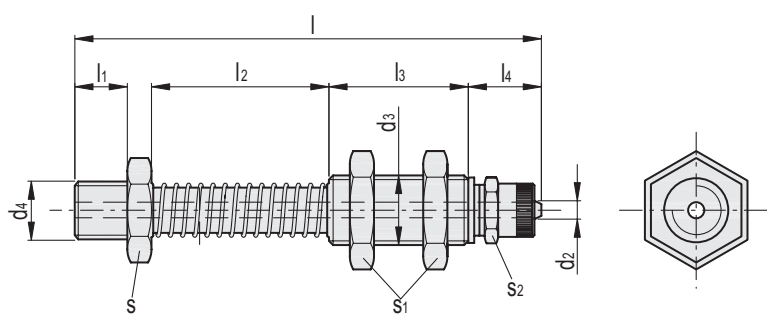

VPD-M

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	Δ
VV.42053	VPD-10-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42060	VPD-10-48-G1/4-M	4	M12x1.25	G1/4	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42065	VPD-10-58-G3/8-M	4	M12x1.25	G3/8	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

21

22


23

Vakuové komponenty 23

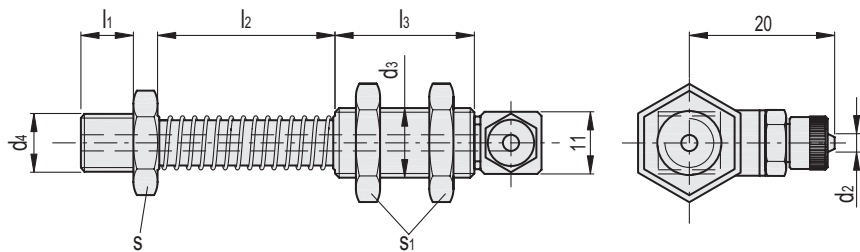

VPD-M-L


Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42054	VPD-10-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	83
VV.42062	VPD-10-48-G1/4-M-L	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	81
VV.42063	VPD-10-58-G3/8-M-L	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	81

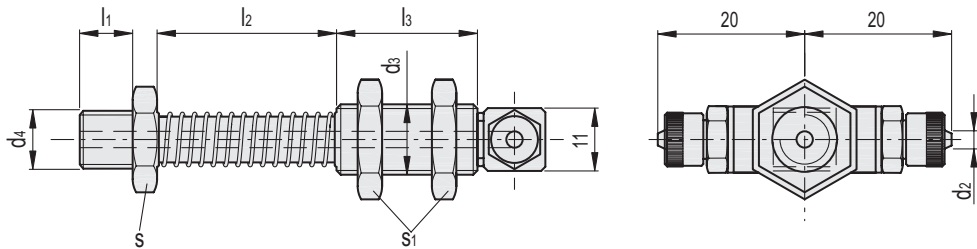

VPD-M-T


Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42055	VPD-10-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	88
VV.42061	VPD-10-48-G1/4-M-T	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	86
VV.42064	VPD-10-58-G3/8-M-T	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	86

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

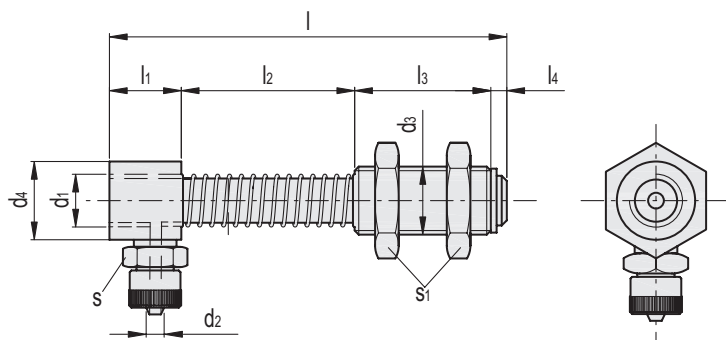

VPD-FR

Kód	Označení	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42151	VPD-80-25-G1/8-FR	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	82

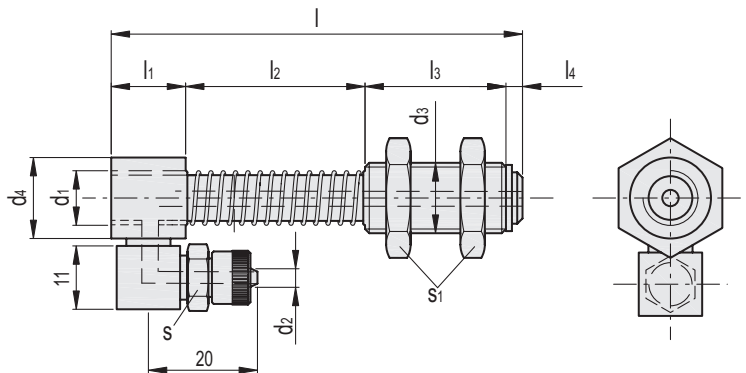

VPD-FR-L

Kód	Označení	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42152	VPD-80-25-G1/8-FR-L	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	87

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

