

Mini vakuová přísavka s vestavěným pružinovým zavěšením

Samičí závitové spojení, ocel, hliník a mosaz

MATERIÁL

Dřík z mosazi a modrého eloxovaného hliníku.

Pružina z nerezové oceli.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku a oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPE-F**: se samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPE-F-L**: se samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.

VLASTNOSTI

Zavěšení vakuové přísavky VPE se skládá z těchto dílů:

- mosazná přípojka k připevnění vakuové přísavky na automatizační zařízení;
- pružina k tlumení nárazů vakuové přísavky a zároveň k zachování konstantního tlaku na zvedané břemeno;
- rychlospojka pro připojení k sací hadici.


Vyznačuje se sníženými rozměry a hmotností, díky čemuž splňuje požadavky kladené v průmyslové automatizaci. Daný tvar mosazného hrdla k připevnění zavěšení vakuové přísavky na automatizační zařízení brání v otáčení vakuové přísavky.

Účinný zdvih pružiny je funkcí vůči délce (l_2) přípojky, a to konkrétně:

- 15 mm pro délku 72 mm
- 20 mm pro délku 87 mm


Kompatibilní s plastovou trubkou o průměru 4×6.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

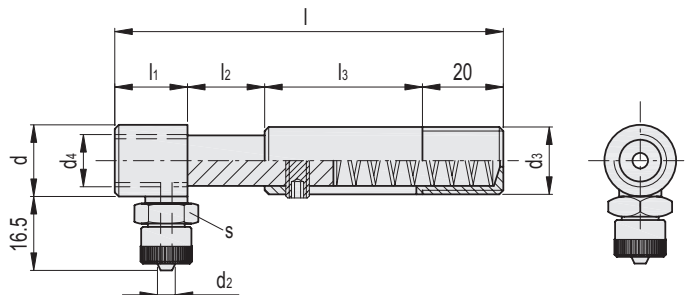

VPE-F

Kód	Označení	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	△
VV.43001	VPE-80-15-G1/8-F	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	26
VV.43003	VPE-80-20-G1/8-F	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	42

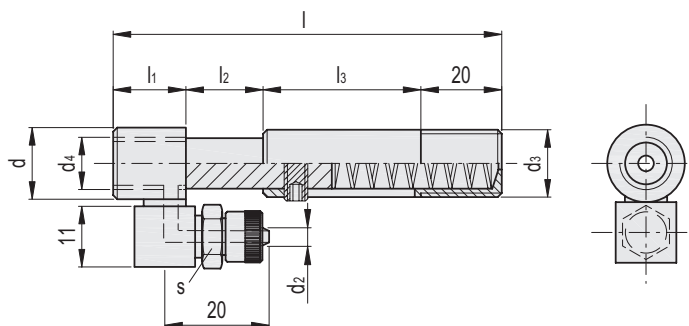

VPE-F-L

Kód	Označení	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	△
VV.43002	VPE-80-15-G1/8-F-L	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	31
VV.43004	VPE-80-20-G1/8-F-L	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	47

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.