

Pevné zavěšení mini vakuových přísavek

Samičí závitové spojení, ocel, hliník a mosaz

MATERIÁL

Čep, závitové pouzdro a upínací kruhové matice z poniklované mosazi.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku a oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPF-F**: s rovnou rychlospojkou.
- **VPF-F-L**: se zalomenou rychlospojkou.


VLASTNOSTI

Zavěšení vakuových přísavek VPF jsou závitová pouzdra se šestihrannými utahovacími maticemi pro výškové nastavení a pro montáž na automatizační zařízení.

Závitové pouzdro se používá k připevnění vakuové přísavky k podpěře; na opačné straně se nachází rychlospojka k připojení sací hadice.


Kompatibilní s plastovou trubicí o průměru 4x6.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísávkám (viz. strana -).

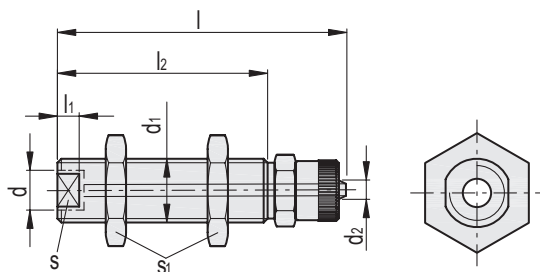

VPF-F

Kód	Označení	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

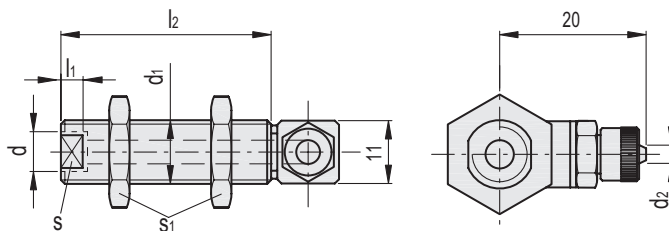

VPF-F-L

Kód	Označení	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.