

Antirotační pružinové zavěšení mini vakuových přísavek

**Samčí nebo samičí závitové připojení, ocel, hliník
a mosaz**

MATERIÁL

Mosazná přípojka.

Pružina z nerezové oceli.

Závitové pouzdro z oceli AVP, šestihranné matice z poniklované mosazi.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku a oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPG-F**: se samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPG-F-L**: se samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.
- **VPG-F-T**: se samičím typem závitů a rychlospojkou ve tvaru T.
- **VPG-M**: se samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPG-M-L**: se samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.
- **VPG-M-T**: se samičím typem závitů a rychlospojkou ve tvaru T.

VLASTNOSTI

Zavěšení vakuové přísavky VPG se skládá z těchto dílů:



- mosazná přípojka s šestihranným průřezem k připevnění vakuové přísavky – tento tvar brání v otáčení přípojky a na ní připevněné vakuové přísavky kolem své osy;
- ocelové závitové pouzdro se dvěma šestihrannými maticemi k výškovému nastavení a k montáži na automatizační zařízení;
- pružina k tlumení nárazů vakuové přísavky a zároveň k zachování konstantního tlaku na zvedané břemeno;
- rychlospojka pro připojení k sací hadici.

Vhodné pro vakuové přísavky s podpěrrou, přísavky o minimálním průměru 10 mm a maximálním průměru 60 mm a pro oválné přísavky.

Účinný zdvih pružiny vůči délce l_2 je roven 25,5 mm.

Kompatibilní s plastovou trubicí o průměru 4×6.


Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

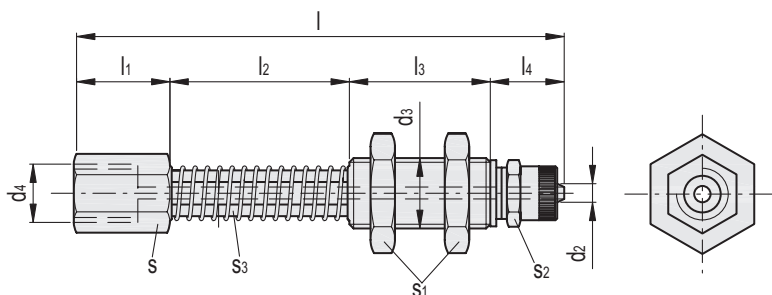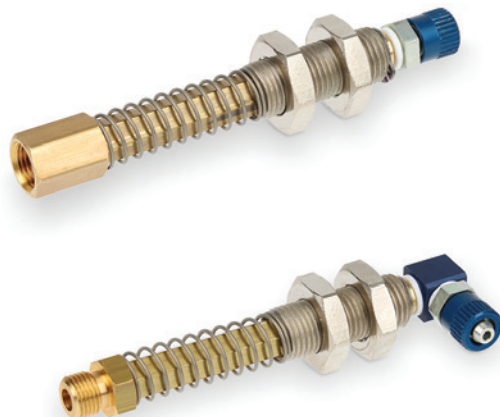

VPG-F


Kód	Označení	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	△
VV.45501	VPG-95-28-G1/8-F	4	M12x1.25	G1/8	99	16	35.5	30	17.5	12	19	10	8	68

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

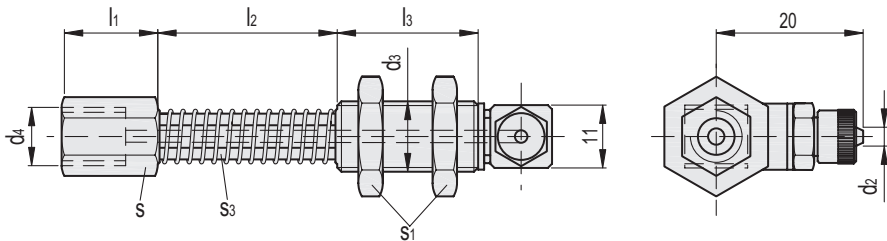


VPG-F-L

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45502	VPG-95-28-G1/8-F-L	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	73

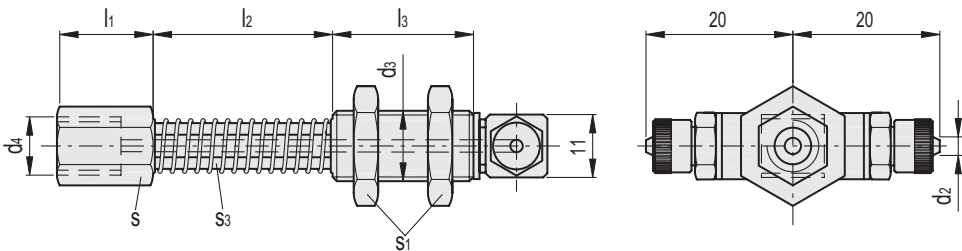

VPG-F-T

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45503	VPG-95-28-G1/8-F-T	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	78

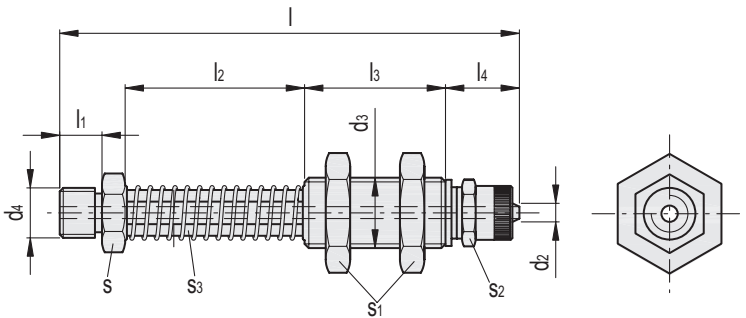


VPG-M

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	Δ
VV.45504	VPG-95-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	12	19	10	8	60

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.




Vakuové komponenty 23

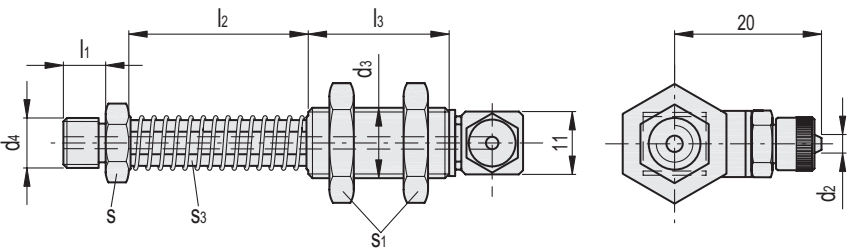

VPG-M-L

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45505	VPG-95-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35,5	30	12	19	10	65

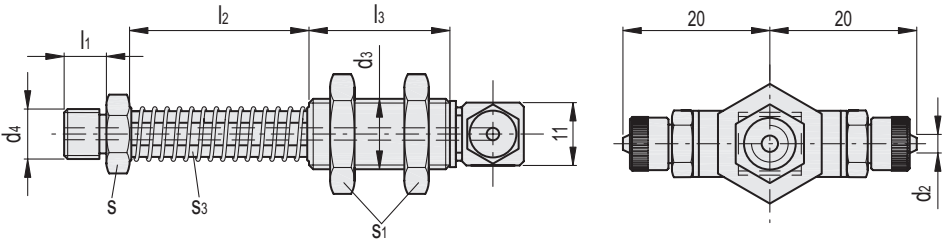

VPG-M-T

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45506	VPG-95-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35,5	30	12	19	10	70

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.