

Pružinové zavěšení mikro vakuových přísavek

Samičí závitové připojení, nerezová ocel, hliník a mosaz

MATERIÁL

Přípojka z nerezové oceli.

Pružina z nerezové oceli.

Závitové pouzdro z hliníku a šestihranné matice z poniklované mosazi.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku a oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPH-F**: s rovnou rychlospojkou.
- **VPH-F-L**: se zalomenou rychlospojkou.
- **VPH-F-T**: s rychlospojkou ve tvaru T.
- **VPH-F-SR**: bez spojky.
- **VPH-F-RR**: s rychlospojkou, bez kruhové matice.

VLASTNOSTI

Zavěšení vakuové přísavky VPH se skládá z těchto dílů:

- přípojka z nerezové oceli k připevnění vakuové přísavky;
- ocelové závitové pouzdro se dvěma šestihrannými maticemi k výškovému nastavení a k montáži na automatizační zařízení;
- pružina k tlumení nárazů vakuové přísavky a zároveň k zachování konstantního tlaku na zvedané břemeno;
- rychlospojka pro připojení k sací hadici.


Vyznačuje se velmi malými rozměry (přibližně o 50 % menší v porovnání se zavěšením vakuových přísavek VPA) a sníženou hmotností (přibližně o 50 % menší v porovnání se zavěšením vakuových přísavek VPD).

Určeno k použití s vakuovými přísavkami s podpěrou se samčím typem závitu M5.

Účinný zdvih pružiny vůči délce l_2 je roven 10 mm.

Kompatibilní s plastovou trubicí o průměru 4x6.


Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

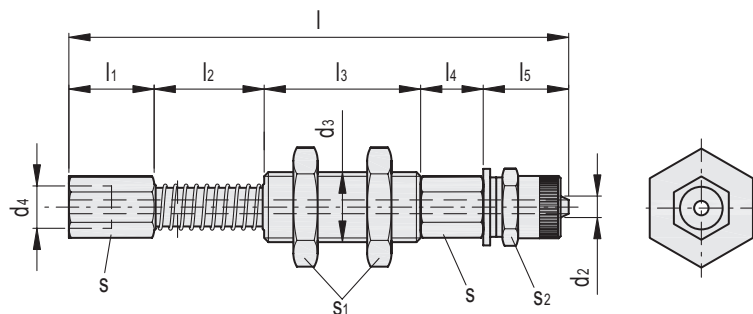

VPH-F

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	s2	△
VV.46001	VPH-80-05-M5-F	4	M10x0.75	M5	73.5	10	14	22	10	17.5	13	13	10	20

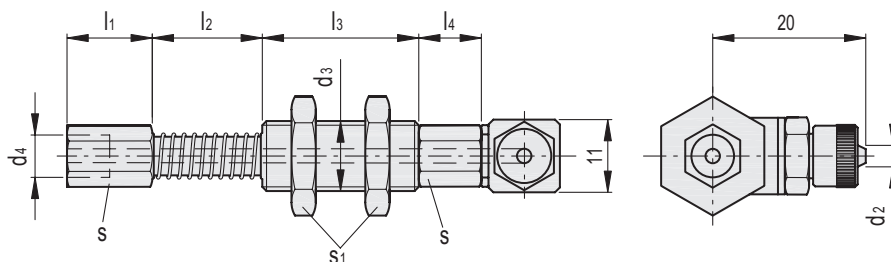


VPH-F-L

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	△
VV.46002	VPH-80-05-M5-F-L	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	25


* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.

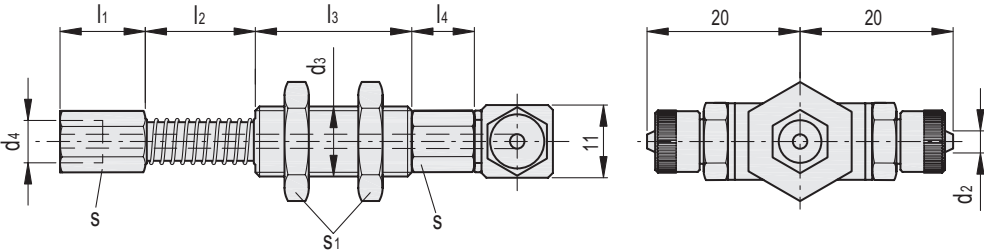

VPH-F-T

STAINLESS STEEL


Kód	Označení	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46003	VPH-80-05-M5-F-T	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	30

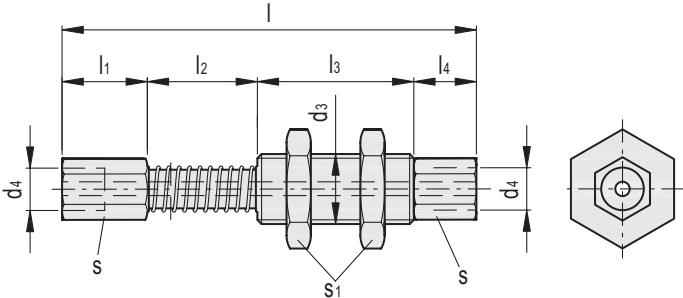

VPH-F-SR

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46005	VPH-80-05-M5-F-SR	M10x0.75	M5	56	10	14	22	10	13	13	14

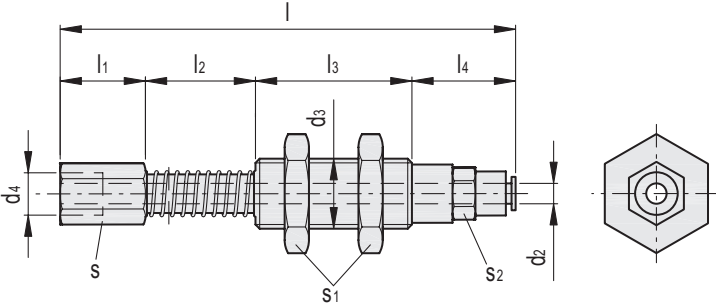

VPH-F-RR

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.46004	VPH-80-05-M5-F-RR	3	M10x0.75	M5	63	10	14	22	17	13	13	7	16

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.