

Ruční kola s paprsky a plnou obručí

Technopolymer

MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP), barva černá, matný povrch.

Vyrobeno ze surovin vyhovujících FDA (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

KRYTKA NÁBOJE

Samolepicí čelní krytka z nerezové oceli AISI 304 lepidlo vhodné pro styk s potravinami (FDA CFR.21 a EU 10/2011).

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náboj z nerezové oceli AISI 304, vystružený otvor v toleranci H7. Vystružený otvor H9 pro provedení s drážkou pro pero.

- **VRTP-P+I-SST**: s otočnou rukojetí, typ I.621+x-SST z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), certifikovaný v souladu s FDA.

- **VRTP-P+IR-SST**: se sklopnou rukojetí, typ IR.620 z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), certifikovaný v souladu s FDA. Kolík, pouzdro a vnitřní součásti z nerezové oceli AISI 304.

- **K**: označení pro provedení s otvorem a drážkou v souladu s DIN 6885/1 (viz. strana A16), tolerance P9 tj.:

79111-R-K VRTP80-P+I-SST-8-K

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Axiální zajišťovací podložka, typ GN 184,5 (viz. strana).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Plný tvar obruče ručního kola bez prohlubně zabraňuje usazování nečistot. Vzhledem k použitému technopolymeru na bázi polypropylenu a náboji z nerezové oceli AISI 304, je toto provedení ručního kola VRTP vhodné pro použití v potravinářství, farmacii a lékařství.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Ruční kola s příčnými otvory podle GN 110 (viz. strana -).



ELESA Original design

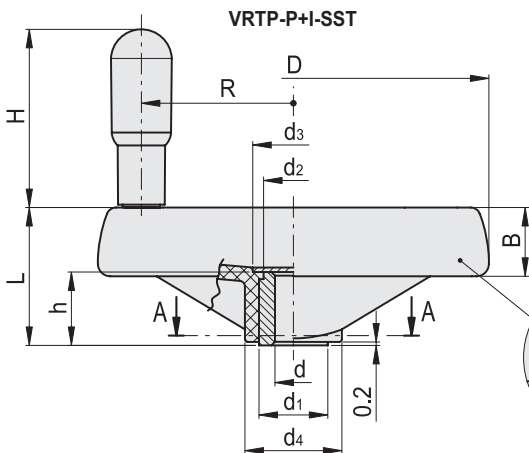

VRTP-P+I-SST-K



Plný tvar obruče bez prohlubně zabraňuje usazování nečistot



d' Maximální průměr



d'' Maximální průměr otvoru s drážkou


VRTP-P+I-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L# [J]	Δ
79111-R	VRTP80-P+I-SST-8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	14	10	9	2	32	5	104
79161-R	VRTP100-P+I-SST-10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	14	10	11.4	3	54	7	145
79211-R	VRTP125-P+I-SST-12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	18	12	13.8	4	94	10	245
79261-R	VRTP160-P+I-SST-14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	65	20	16	16.3	5	185	15	356
79311-R	VRTP200-P+I-SST-16	200	16	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	18	18.3	5	300	24	552
79313-R	VRTP200-P+I-SST-20	200	20	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	22	22.8	6	300	24	548

* Chcete-li objednat provedení s otvorem a drážkou, přidejte za písmeno -K (tj. 79111-R-K VRTP80-P+I-SST-8-K).

Údaje o maximálním krouticím momentu (C) a rázové pevnosti (L) viz. Technická data viz. strana A3.

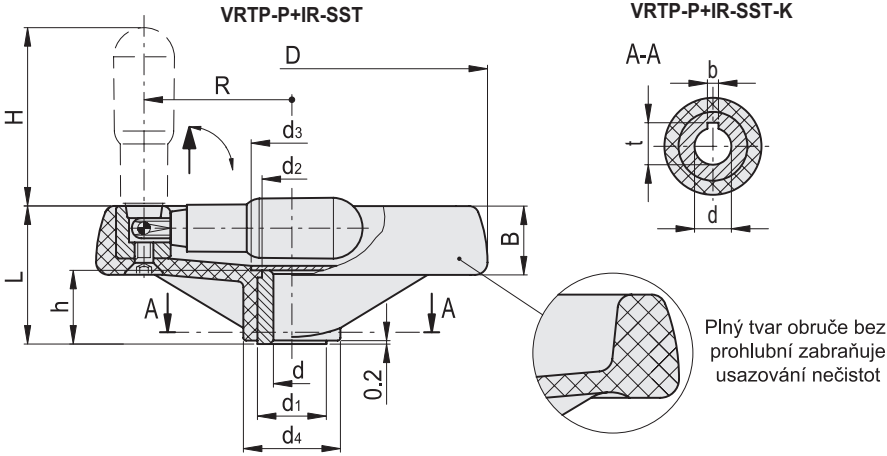

VRTP-P+IR-SST

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L# [J]	⚖
79121-R	VRTP.80-P+IR-SST-8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	14	10	9	2	32	5	102
79171-R	VRTP.100-P+IR-SST-10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	14	10	11.4	3	54	7	163
79221-R	VRTP.125-P+IR-SST-12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	18	12	13.8	4	94	10	230
79271-R	VRTP.160-P+IR-SST-14	160	14	51	25	26	24	31	40	27	73	65	20	16	16.3	5	185	15	388
79321-R	VRTP.200-P+IR-SST-16	200	16	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	18	18.3	5	300	24	593
79323-R	VRTP.200-P+IR-SST-20	200	20	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	22	22.8	6	300	24	588

* Chcete-li objednat provedení s otvorem a drážkou, přidejte za písmeno -K (tj. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Údaje o maximálním krouticím momentu (C) a rázové pevnosti (L) viz. Technická data viz. strana A3.



1
Ovládací prvky