

Mini vakuové přísavky

Průměr 7 mm, s podpěrrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka ze silikonové pryže (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVA-07-S**: bez podpěry.
- **VVA-07-T-S**: s podpěrrou.

POUŽITÍ


Široké uplatnění nacházejí v papírenském průmyslu, zejména při manipulaci s listy papíru a etiketami.

Lze je rovněž použít v různých dalších odvětvích, jako je například elektronické odvětví (k uchopení malých elektrických součástí) či potravinářské odvětví, nebo s malými kovovými nebo plastovými výrobky.


Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVA-07-S

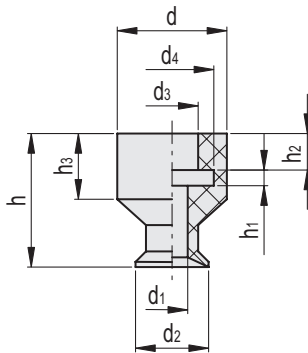

VVA-07-T-S

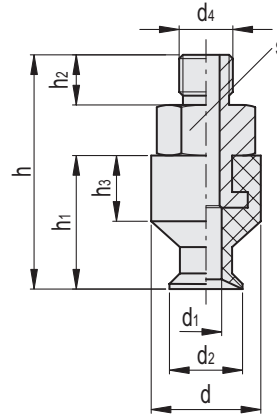

VVA-07-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45001	VVA-07-S	10.5	3	7	5	8	13	1.5	3.5	6.5	0.1	19	1

VVA-07-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45002	VVA-07-M5-T-S	10.5	3	7	M5	23	13	5	6.5	8	0.1	19	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.