

Ploché vakuové přísavky s hrdlem

Průměr 44 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z přírodní pryže (NR).
Hliníková podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVA-44-N**: bez podpěry.
- **VVA-44-T-N**: s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Uplatnění nacházejí v papírenském průmyslu, zejména při manipulaci s listy lepenky.

Přítomnost zářezů na povrchu vakuové přísavky umožňuje vynikající, ještě větší přilnavost k manipulovanému předmětu.


Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVA-44



VVA-44-T

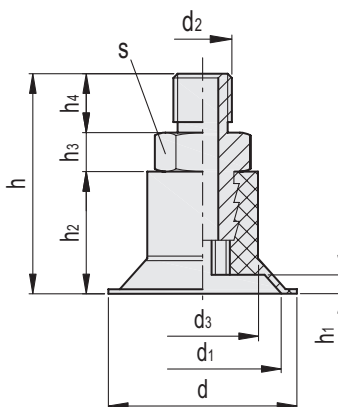

VVA-44-N

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.45031	VVA-44-N	44	38	11.5	25	29	4	25	3.8	6.7	12

VVA-44-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.45033	VVA-44-G1/4-T-N	44	38	G1/4	25	51	4	29	8	14	17	3.8	6.7	23

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.