

Tvarované ploché vakuové přísavky

Průměr 50 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR), přírodní žluté pryže (NG) nebo silikonové pryže (VMQ).
Hliníková podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVA-50-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVA-50-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVA-50-NG**: přírodní žlutá pryž, bez podpěry.
- **VVA-50-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVA-50-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVA-50-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVA-50-T-NG**: přírodní žlutá pryž, s podpěrou.
- **VVA-50-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Uplatnění nacházejí v papírenském průmyslu, zejména při manipulaci s listy lepenky.
Přítomnost zářezů na povrchu vakuové přísavky umožňuje vynikající, ještě větší přilnavost k manipulovanému předmětu.
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

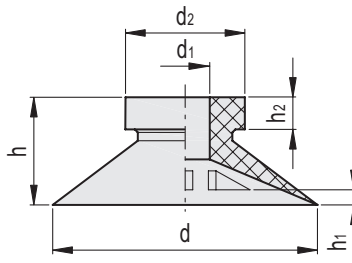

VVA-50-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45035	VVA-50-A	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45036	VVA-50-N	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-NG


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45037	VVA-50-NG	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45038	VVA-50-S	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

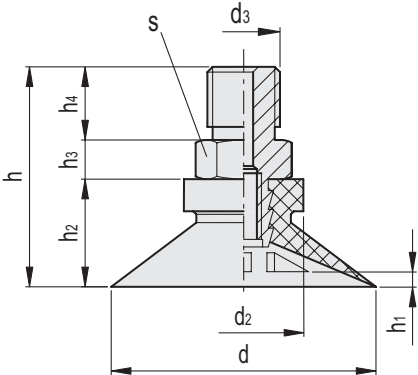

VVA-50-T-A

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45039	VVA-50-G1/4-T-A	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-N

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45040	VVA-50-G1/4-T-N	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-NG

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45041	VVA-50-G1/4-T-NG	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-S

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45042	VVA-50-G1/4-T-S	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

