

Tvarované ploché vakuové přísavky

Průměr 65 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR), přírodní žluté pryže (NG) nebo silikonové pryže (VMQ).
Hliníková podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVA-65-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVA-65-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVA-65-NG**: přírodní žlutá pryž, bez podpěry.
- **VVA-65-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVA-65-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVA-65-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVA-65-T-NG**: přírodní žlutá pryž, s podpěrou.
- **VVA-65-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Uplatnění nacházejí v papírenském průmyslu, zejména při manipulaci s listy lepenky.

Přítomnost zářezů na povrchu vakuové přísavky umožňuje vynikající, ještě větší přilnavost k manipulovanému předmětu.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

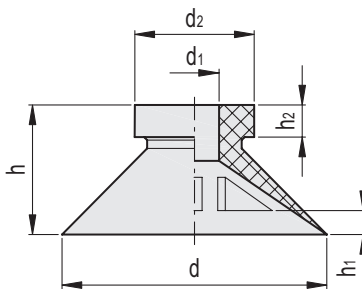

VVA-65-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45043	VVA-65-A	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45044	VVA-65-N	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-NG


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45045	VVA-65-NG	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45046	VVA-65-S	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

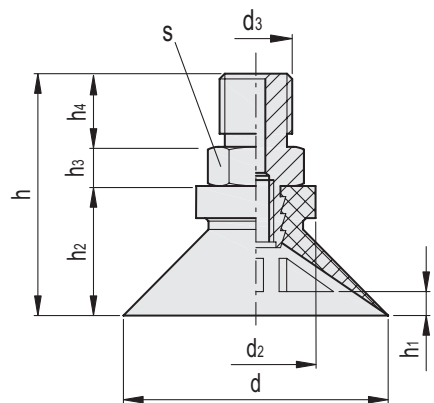

VVA-65-T-A

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45047	VVA-65-G1/4-T-A	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-N

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45048	VVA-65-G1/4-T-N	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-NG

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45049	VVA-65-G1/4-T-NG	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-S

Kód	Označení	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.45050	VVA-65-G1/4-T-S	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

