

Oválné vakuové přísavky s dvojitým měchem

S pryžovou podpěrrou

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Hliníková podpěra.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVG-A:** pryž odolná vůči oleji.
- **VVG-N:** přírodní pryž.
- **VVG-S:** silikonová pryž.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Díky oválnému tvaru jsou vhodné k úchopu a sevření materiálů nebo produktů s podlouhlým povrchem a manipulaci s nimi.
Díky tvaru měchu se při kontaktu s povrchem břemena vakuová přísavka rychle složí na sebe a zvedne břemeno z podpěrného povrchu.

Používají se v mnoha odvětvích, včetně papírenského průmyslu (na lepenková pouzdra či krabice), keramického odvětví (dlaždice a cihly) a s železnými či nerezovými ocelovými profily či plechy.
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

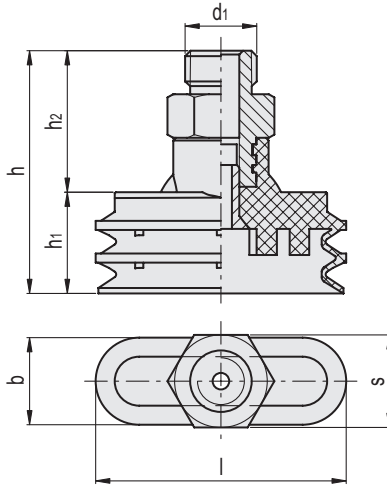

VVG-A

Kód	Označení	d ₁	h	h ₁	h ₂	b	l	s	F* [Kg]	Objem # [cm ³]	⚖
VV.51001	VVG-08-25-G1/8-M-A	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51004	VVG-15-45-G1/4-M-A	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51007	VVG-25-75-G1/4-M-A	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

VVG-N

Kód	Označení	d ₁	h	h ₁	h ₂	b	l	s	F* [Kg]	Objem # [cm ³]	⚖
VV.51002	VVG-08-25-G1/8-M-N	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51005	VVG-15-45-G1/4-M-N	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51008	VVG-25-75-G1/4-M-N	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

VVG-S

Kód	Označení	d ₁	h	h ₁	h ₂	b	l	s	F* [Kg]	Objem # [cm ³]	⚖
VV.51003	VVG-08-25-G1/8-M-S	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51006	VVG-15-45-G1/4-M-S	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51009	VVG-25-75-G1/4-M-S	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.