

Miniaturní vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 4 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).


Jonikovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-04-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-04-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-04-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-04-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-04-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-04-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Díky průměru opěrné plochy, který činí pouze 4 mm, a tvarované podpěře, která je dokonale přizpůsobena hrdlu přísavky, jsou vhodné také pro manipulaci s předměty majícími velmi malé rozměry. Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísávkám (viz. strana -).



VVH-04-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52001	VVH-04-A	4	1.5	3	7.5	6	7	0.03	16	1

VVH-04-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52002	VVH-04-N	4	1.5	3	7.5	6	7	0.03	16	1

VVH-04-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52003	VVH-04-S	4	1.5	3	7.5	6	7	0.03	16	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísávek.

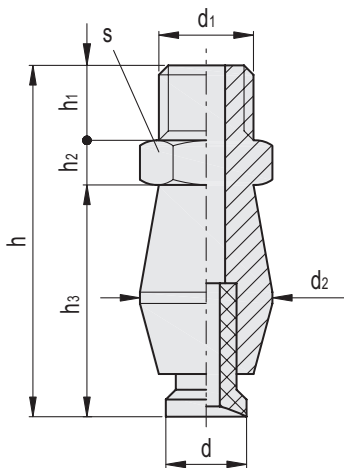

VVH-04-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52004	VVH-04-M5-T-A	4	M5	7	21	5	3	13	7	0.03	16	4

VVH-04-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52005	VVH-04-M5-T-N	4	M5	7	21	5	3	13	7	0.03	16	4

VVH-04-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52006	VVH-04-M5-T-S	4	M5	7	21	5	3	13	7	0.03	16	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.