

Miniaturní vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 7 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR) nebo silikonové pryže (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVH-07-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-07-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-07-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-07-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Díky průměru opěrné plochy, který činí pouze 7 mm, a tvarované podpěře, která je dokonale přizpůsobena hrdlu přísavky, jsou vhodné také pro manipulaci s předměty majícími velmi malé rozměry. Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

VVH-07

VVH-07-T

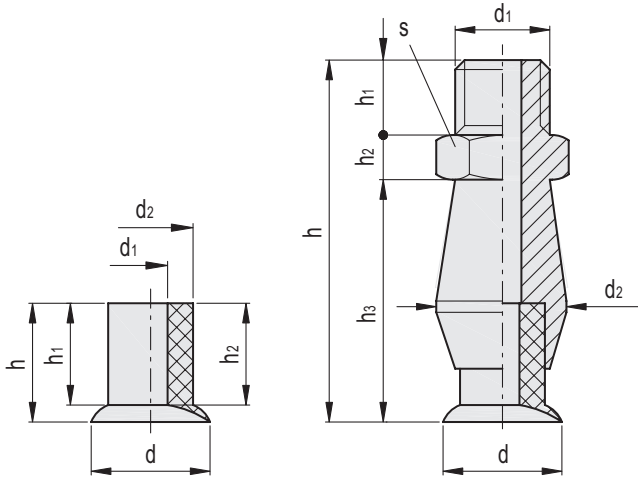

VVH-07-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52019	VVH-07-A	7	2	5	7	6	6	0.1	40	1

VVH-07-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52020	VVH-07-S	7	2	5	7	6	6	0.1	40	1

VVH-07-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52021	VVH-07-M5-T-A	7	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.1	40	4

VVH-07-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52023	VVH-07-M5-T-S	7	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.1	40	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 kPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.