

Miniaturní vakuové přísavky
miskového tvaru

Průměr 8 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY

- **VVH-08-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-08-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-08-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-08-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-08-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-08-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Díky průměru opěrné plochy, který činí pouze 8 mm, a tvarované podpěře, která je dokonale přizpůsobena hrdlu přísavky, jsou vhodné také pro manipulaci s předměty majícími velmi malé rozměry. Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-08-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52024	VVH-08-A	8	2.5	5	8	6	7	0.12	66	1

VVH-08-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52025	VVH-08-N	8	2.5	5	8	6	7	0.12	66	1

VVH-08-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52026	VVH-08-S	8	2.5	5	8	6	7	0.12	66	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

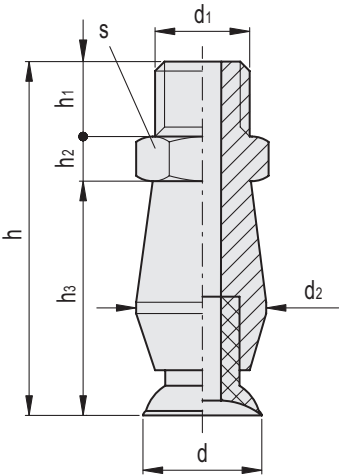

VVH-08-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52027	VVH-08-M5-T-A	8	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.12	66	4

VVH-08-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52028	VVH-08-M5-T-N	8	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.12	66	4

VVH-08-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52029	VVH-08-M5-T-S	8	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.12	66	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

