

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 9 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka ze silikonové pryže (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-09-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-09-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Používají se v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví obecně vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-09-S

VVH-09-T-S

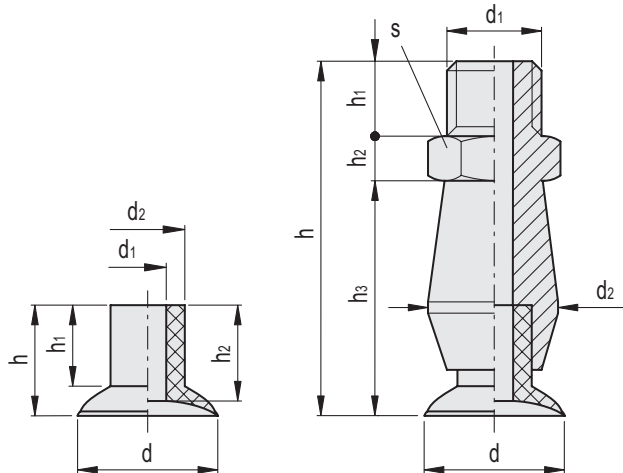

VVH-09-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52030	VVH-09-S	9	2	5	7	5.5	6	0.15	56	1

VVH-09-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52031	VVH-09-M5-T-S	9	M5	7	20.5	5	3	12.5	7	0.15	56	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.