

## Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 10 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

### MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).  
Poniklovaná mosazná podpěra.

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-10-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-10-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-10-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-10-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-10-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-10-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).  
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



### VVH-10-A

| Kód      | Označení | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Objem #<br>[mm3] | ⚖ |
|----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|------------------|---|
| VV.52032 | VVH-10-A | 10 | 4  | 7  | 11 | 8.5 | 8.5 | 0.2        | 227              | 1 |

### VVH-10-N


| Kód      | Označení | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Objem #<br>[mm3] | ⚖ |
|----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|------------------|---|
| VV.52033 | VVH-10-N | 10 | 4  | 7  | 11 | 8.5 | 8.5 | 0.2        | 227              | 1 |

### VVH-10-S

| Kód      | Označení | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Objem #<br>[mm3] | ⚖ |
|----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|------------------|---|
| VV.52034 | VVH-10-S | 10 | 4  | 7  | 11 | 8.5 | 8.5 | 0.2        | 227              | 1 |

\* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

# Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

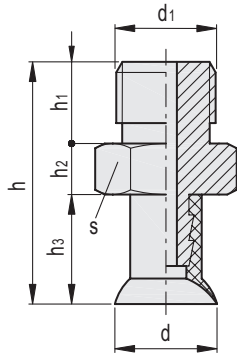

VVH-10-T-A

| Kód      | Označení        | d  | d1   | h  | h1 | h2 | h3 | s  | F*<br>[Kg] | Objem #<br>[mm3] | ⚖ |
|----------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|------------|------------------|---|
| VV.52035 | VVH-10-G1/8-T-A | 10 | G1/8 | 24 | 8  | 5  | 11 | 12 | 0.2        | 227              | 9 |

VVH-10-T-N

| Kód      | Označení        | d  | d1   | h  | h1 | h2 | h3 | s  | F*<br>[Kg] | Objem #<br>[mm3] | ⚖ |
|----------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|------------|------------------|---|
| VV.52036 | VVH-10-G1/8-T-N | 10 | G1/8 | 24 | 8  | 5  | 11 | 12 | 0.2        | 227              | 9 |

VVH-10-T-S

| Kód      | Označení        | d  | d1   | h  | h1 | h2 | h3 | s  | F*<br>[Kg] | Objem #<br>[mm3] | ⚖ |
|----------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|------------|------------------|---|
| VV.52037 | VVH-10-G1/8-T-S | 10 | G1/8 | 24 | 8  | 5  | 11 | 12 | 0.2        | 227              | 9 |

\* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

# Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

