

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 20 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-20-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-20-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-20-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-20-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-20-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-20-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-20-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52056	VVH-20-A	20	4	8	12	8	9.5	0.8	535	1

VVH-20-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52057	VVH-20-N	20	4	8	12	8	9.5	0.8	535	1

VVH-20-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52058	VVH-20-S	20	4	8	12	8	9.5	0.8	535	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

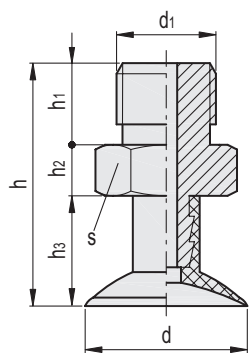

VVH-20-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52059	VVH-20-G1/8-T-A	20	G1/8	25	8	5	12	12	0.8	535	10

VVH-20-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52060	VVH-20-G1/8-T-N	20	G1/8	25	8	5	12	12	0.8	535	10

VVH-20-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52061	VVH-20-G1/8-T-S	20	G1/8	25	8	5	12	12	0.8	535	10

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

