

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 25 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-25-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-25-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-25-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-25-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-25-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-25-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-25-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52068	VVH-25-A	25	6	12	16	10	11.5	1.2	1.63	2

VVH-25-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52069	VVH-25-N	25	6	12	16	10	11.5	1.2	1.63	2

VVH-25-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52070	VVH-25-S	25	6	12	16	10	11.5	1.2	1.63	2

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

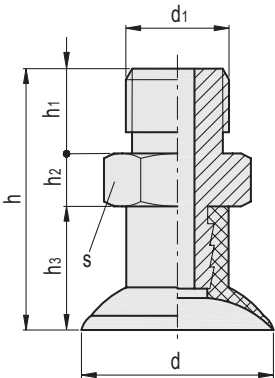

VVH-25-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖️
VV.52071	VVH-25-G1/8-T-A	25	G1/8	29	8	5	16	12	1.2	1.63	12

VVH-25-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖️
VV.52072	VVH-25-G1/8-T-N	25	G1/8	29	8	5	16	12	1.2	1.63	12

VVH-25-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖️
VV.52073	VVH-25-G1/8-T-S	25	G1/8	29	8	5	16	12	1.2	1.63	12

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

