

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 40 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).


Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-40-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-40-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-40-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-40-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-40-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-40-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-40-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52086	VVH-40-A	40	10	15	18	10	12.5	3.1	4.7	4

VVH-40-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52087	VVH-40-N	40	10	15	18	10	12.5	3.1	4.7	4

VVH-40-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52088	VVH-40-S	40	10	15	18	10	12.5	3.1	4.7	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

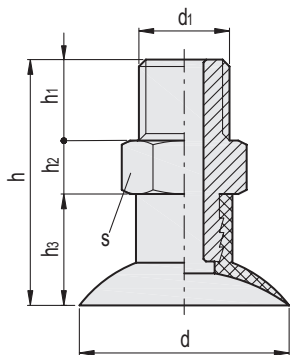

VVH-40-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.52089	VVH-40-G1/4-T-A	40	G1/4	40	14	8	18	17	3.1	4.7	15

VVH-40-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.52090	VVH-40-G1/4-T-N	40	G1/4	40	14	8	18	17	3.1	4.7	15

VVH-40-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.52091	VVH-40-G1/4-T-S	40	G1/4	40	14	8	18	17	3.1	4.7	15

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.