

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 45 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).


Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-45-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-45-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-45-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-45-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-45-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-45-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Jsou určeny zejména k manipulaci s keramickými nebo betonovými dlaždicemi a obkladačkami, které mají hladký nebo tvarovaný povrch. Používají se v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví obecně vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-45-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52092	VVH-45-A	45	10	15	23	10	14.5	4	8.5	7

VVH-45-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52093	VVH-45-N	45	10	15	23	10	14.5	4	8.5	7

VVH-45-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52094	VVH-45-S	45	10	15	23	10	14.5	4	8.5	7

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

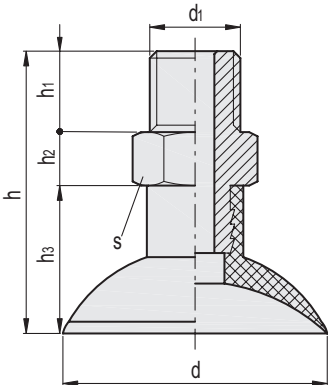

VVH-45-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52095	VVH-45-G1/4-T-A	45	G1/4	45	14	8	23	17	4	8.5	18

VVH-45-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52096	VVH-45-G1/4-T-N	45	G1/4	45	14	8	23	17	4	8.5	18

VVH-45-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52097	VVH-45-G1/4-T-S	45	G1/4	45	14	8	23	17	4	8.5	18

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

