

Ploché vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 45 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra může být vyrobena z poniklované mosazi nebo eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVI-45-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVI-45-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVI-45-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVI-45-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVI-45-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVI-45-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vakuové přísavky s podpěrou opatřenou závitem G 1/4" mají vnitřní otvor se závitem M8, který v případě potřeby umožňuje zasouvání upínacího šroubu opatřeného kalibrovaným otvorem.

Tím je umožněno zmenšení přísavného profilu vakuové přísavky, a tedy i snížení ztrát působícího podtlaku, které by mohly vznikat při nedostatečném přilnutí vakuové přísavky k povrchu výrobku.

Tyto součásti jsou určeny konkrétně k použití pro manipulaci s keramickými nebo betonovými dlaždicemi a obkladačkami majícími hladký nebo tvarovaný povrch a, obecně, pro manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení, tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

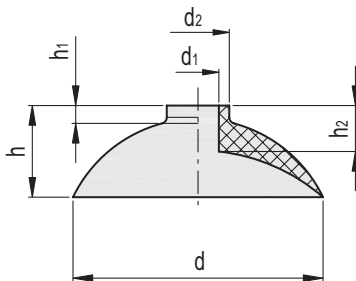

VVI-45-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	Objem # [cm3]	⚖
VV.53019	VVI-45-A	45	10	15	18	5	9.5	8	7

VVI-45-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	Objem # [cm3]	⚖
VV.53020	VVI-45-N	45	10	15	18	5	9.5	8	7

VVI-45-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	Objem # [cm3]	⚖
VV.53021	VVI-45-S	45	10	15	18	5	9.5	8	7

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 kPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVI-45-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	s	Objem # [cm3]	⚖
VV.53022	VVI-45-G1/4-T-A	45	G1/4	32	14	8	8	13
VV.54010	VVI-45-G1/8-T-A	45	G1/8	32	14	8	8	12
VV.54013	VVI-45-M6-T-A	45	M6	32	14	8	8	10
VV.54016	VVI-45-M8-T-A	45	M8	32	14	8	8	11
VV.54019	VVI-45-M10-T-A	45	M10	32	14	8	8	12

VVI-45-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	s	Objem # [cm3]	⚖
VV.53023	VVI-45-G1/4-T-N	45	G1/4	32	14	8	8	13
VV.54011	VVI-45-G1/8-T-N	45	G1/8	32	14	8	8	12
VV.54014	VVI-45-M6-T-N	45	M6	32	14	8	8	10
VV.54017	VVI-45-M8-T-N	45	M8	32	14	8	8	11
VV.54020	VVI-45-M10-T-N	45	M10	32	14	8	8	12

VVI-45-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	s	Objem # [cm3]	⚖
VV.53024	VVI-45-G1/4-T-S	45	G1/4	32	14	8	8	13
VV.54012	VVI-45-G1/8-T-S	45	G1/8	32	14	8	8	12
VV.54015	VVI-45-M6-T-S	45	M6	32	14	8	8	10
VV.54018	VVI-45-M8-T-S	45	M8	32	14	8	8	11
VV.54021	VVI-45-M10-T-S	45	M10	32	14	8	8	12

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.