

Ploché vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 60 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra může být vyrobena z poniklované mosazi nebo eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVI-60-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVI-60-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVI-60-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVI-60-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVI-60-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVI-60-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vakuové přísavky s podpěrou opatřenou závitem G 1/4" mají vnitřní otvor se závitem M8, který v případě potřeby umožňuje zasouvání upínacího šroubu opatřeného kalibrovaným otvorem.

Tím je umožněno zmenšení přísavného profilu vakuové přísavky, a tedy i snížení ztrát působícího podtlaku, které by mohly vznikat při nedostatečném přilnutí vakuové přísavky k povrchu výrobku.

Tyto součásti jsou určeny konkrétně k použití pro manipulaci s keramickými nebo betonovými dlaždicemi a obkladačkami majícími hladký nebo tvarovaný povrch a, obecně, pro manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení, tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

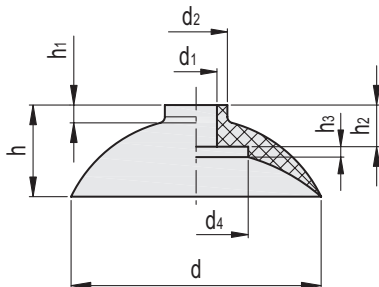

VVI-60-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.53025	VVI-60-A	60	10	15	25	22	4	10	2.5	7	18	15

VVI-60-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.53026	VVI-60-N	60	10	15	25	22	4	10	2.5	7	18	15

VVI-60-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.53027	VVI-60-S	60	10	15	25	22	4	10	2.5	7	18	15

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVI-60-T-A

Kód	Označení	d	di	h	hi	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53028	VVI-60-G1/4-T-A	60	G1/4	36	14	8	7	18	21
VV.54022	VVI-60-G1/8-T-A	60	G1/8	36	14	8	7	18	20
VV.54025	VVI-60-M6-T-A	60	M6	36	14	8	7	18	19
VV.54028	VVI-60-M8-T-A	60	M8	36	14	8	7	18	20
VV.54031	VVI-60-M10-T-A	60	M10	36	14	8	7	18	21

VVI-60-T-N

Kód	Označení	d	di	h	hi	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53029	VVI-60-G1/4-T-N	60	G1/4	36	14	8	7	18	21
VV.54023	VVI-60-G1/8-T-N	60	G1/8	36	14	8	7	18	20
VV.54026	VVI-60-M6-T-N	60	M6	36	14	8	7	18	19
VV.54029	VVI-60-M8-T-N	60	M8	36	14	8	7	18	20
VV.54032	VVI-60-M10-T-N	60	M10	36	14	8	7	18	21

VVI-60-T-S

Kód	Označení	d	di	h	hi	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53030	VVI-60-G1/4-T-S	60	G1/4	36	14	8	7	18	21
VV.54024	VVI-60-G1/8-T-S	60	G1/8	36	14	8	7	18	20
VV.54027	VVI-60-M6-T-S	60	M6	36	14	8	7	18	19
VV.54030	VVI-60-M8-T-S	60	M8	36	14	8	7	18	20
VV.54033	VVI-60-M10-T-S	60	M10	36	14	8	7	18	21

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.