

Ploché vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 85 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra může být vyrobena z poniklované mosazi nebo eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVI-85-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVI-85-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVI-85-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVI-85-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVI-85-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVI-85-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vakuové přísavky s podpěrou opatřenou závitem G 1/4" mají vnitřní otvor se závitem M8, který v případě potřeby umožňuje zasouvání upínacího šroubu opatřeného kalibrovaným otvorem.

Tím je umožněno zmenšení přísavného profilu vakuové přísavky, a tedy i snížení ztrát působícího podtlaku, které by mohly vznikat při nedostatečném přilnutí vakuové přísavky k povrchu výrobku.

Tyto součásti jsou určeny konkrétně k použití pro manipulaci s keramickými nebo betonovými dlaždicemi a obkladačkami majícími hladký nebo tvarovaný povrch a, obecně, pro manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení, tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

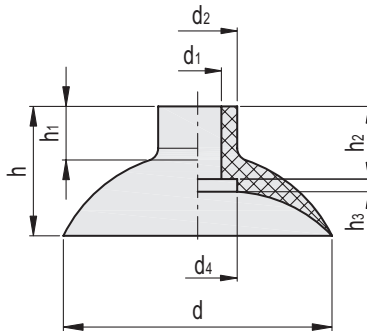

VVI-85-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.53031	VVI-85-A	85	15	25	25	41	16	23	4	14	54.8	36

VVI-85-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.53032	VVI-85-N	85	15	25	25	41	16	23	4	14	54.8	36

VVI-85-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.53033	VVI-85-S	85	15	25	25	41	16	23	4	14	54.8	36

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVI-85-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53034	VVI-85-G1/4-T-A	85	G1/4	M8	55	14	8	14	54.8	50
VV.54034	VVI-85-G1/8-T-A	85	G1/8	M8	55	14	8	14	54.8	46
VV.54037	VVI-85-M10x1.25-T-A	85	M10x1.25	M8	55	14	8	14	54.8	74

VVI-85-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53035	VVI-85-G1/4-T-N	85	G1/4	M8	55	14	8	14	54.8	50
VV.54035	VVI-85-G1/8-T-N	85	G1/8	M8	55	14	8	14	54.8	46
VV.54038	VVI-85-M10x1.25-T-N	85	M10x1.25	M8	55	14	8	14	54.8	74

VVI-85-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53036	VVI-85-G1/4-T-S	85	G1/4	M8	55	14	8	14	54.8	50
VV.54036	VVI-85-G1/8-T-S	85	G1/8	M8	55	14	8	14	54.8	46
VV.54039	VVI-85-M10x1.25-T-S	85	M10x1.25	M8	55	14	8	14	54.8	74

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

