

Miniaturní měchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 8 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Upevnění z oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVL-08-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-08-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-08-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-08-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-08-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-08-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky malým rozměrům a tvaru měchu umožňují manipulaci s různě tvarovanými a mimořádně malými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonale hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů.

Efektivní zdvih měchu je 5 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

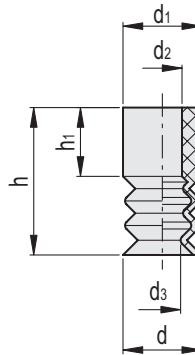

VVL-08-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56007	VVL-08-A	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

VVL-08-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56008	VVL-08-N	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

VVL-08-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56009	VVL-08-S	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

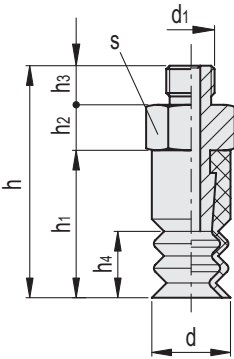

VVL-08-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56010	VVL-08-M5-T-A	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

VVL-08-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56011	VVL-08-M5-T-N	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

VVL-08-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56012	VVL-08-M5-T-S	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

