

Měchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 11 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Upevnění z oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVL-11-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-11-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-11-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-11-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-11-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-11-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonalě hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů. Efektivní zdvih měchu je 6 mm.
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVL-11-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56019	VVL-11-16.5-A	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

VVL-11-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56020	VVL-11-16.5-N	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

VVL-11-S


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56021	VVL-11-16.5-S	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



Vakuové komponenty 23

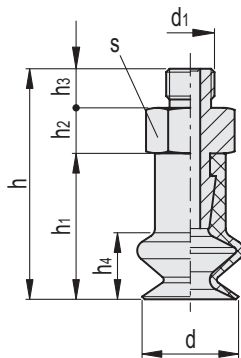

VVL-11-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56022	VVL-11-16.5-M5-T-A	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

VVL-11-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56023	VVL-11-16.5-M5-T-N	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

VVL-11-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56024	VVL-11-16.5-M5-T-S	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.