

Miniaturní několikaměchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 30 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVL-30-38-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-30-38-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-30-38-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-30-38-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-30-38-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-30-38-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Drážky na povrchu přísavky umožňují pevnější uchopení výrobků s nepravidelnými nebo zkosnými povrchy.

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrozličnějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonalých hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů.

Efektivní zdvih měchů je 14 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

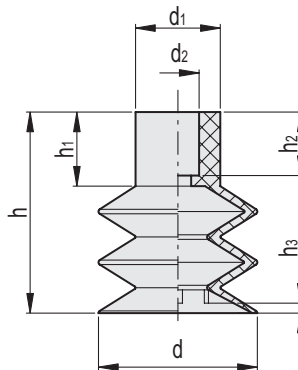

VVL-30-38-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56043	VVL-30-38-A	30	16	8	38	14	12	1.5	1.76	6.5	10

VVL-30-38-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56044	VVL-30-38-N	30	16	8	38	14	12	1.5	1.76	6.5	10

VVL-30-38-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56045	VVL-30-38-S	30	16	8	38	14	12	1.5	1.76	6.5	10

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

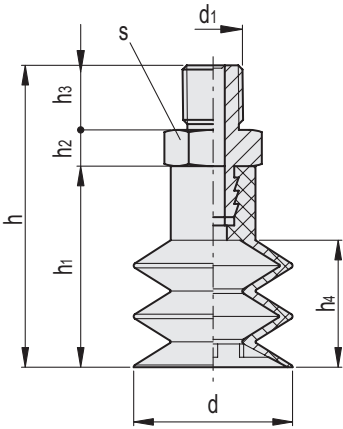

VVL-30-38-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56046	VVL-30-38-G1/4-T-A	30	G1/4	60	38	8	14	24	17	1.76	6.5	19

VVL-30-38-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56047	VVL-30-38-G1/4-T-N	30	G1/4	60	38	8	14	24	17	1.76	6.5	19

VVL-30-38-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56048	VVL-30-38-G1/4-T-S	30	G1/4	60	38	8	14	24	17	1.76	6.5	19

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

