

Miniaturní několikaměchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 33 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Podtlaková přísavka z přírodní pryže (NR) nebo silikonové pryže (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVL-33-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-33-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-33-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-33-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonalě hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů.


Effektivní zdvih měchů je 9 mm.
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVL-33

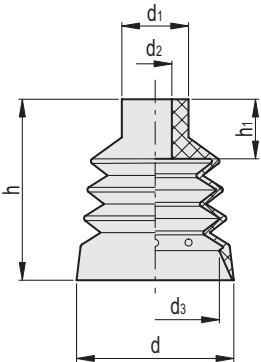

VVL-33-T

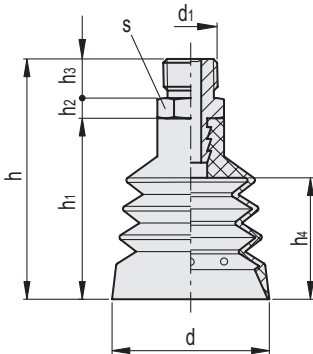

VVL-33-N

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56055	VVL-33-N	33	14	7	26	38	12.5	2.13	12	7

VVL-33-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56056	VVL-33-S	33	14	7	26	38	12.5	2.13	12	7

VVL-33-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56058	VVL-33-G1/8-T-N	33	G1/8	51	38	5	8	25.5	12	2.13	12	19

VVL-33-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56059	VVL-33-G1/8-T-S	33	G1/8	51	38	5	8	25.5	12	2.13	12	19

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.