

Měchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 56 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVL-56-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-56-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-56-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-56-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-56-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-56-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vnitřní povrch přísavky umožňuje pevnější uchopení výrobků s nepravidelnými nebo zkosenými povrchy.

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonale hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů.

Efektivní zdvih měchů je 18 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

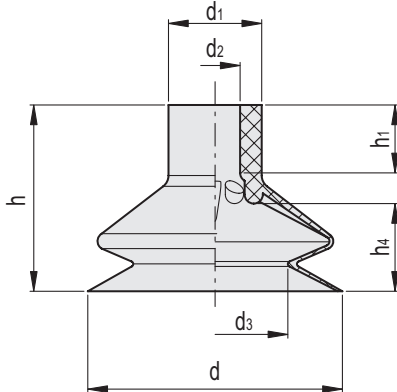

VVL-56-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56060	VVL-56-A	56	20.5	11	32	41	16	18	6.15	28	17

VVL-56-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56061	VVL-56-N	56	20.5	11	32	41	16	18	6.15	28	17

VVL-56-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56062	VVL-56-S	56	20.5	11	32	41	16	18	6.15	28	17

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

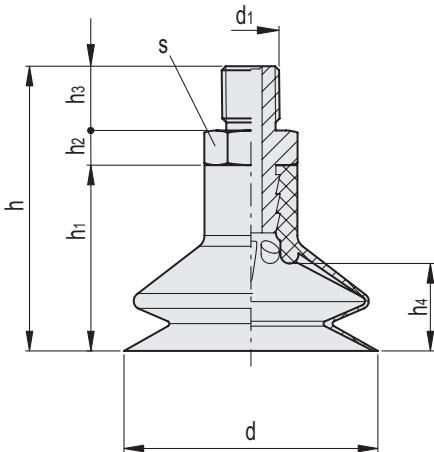

VVL-56-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56063	VVL-56-G1/4-T-A	56	G1/4	63	41	8	14	18	17	6.15	28	29

VVL-56-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56064	VVL-56-G1/4-T-N	56	G1/4	63	41	8	14	18	17	6.15	28	29

VVL-56-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56065	VVL-56-G1/4-T-S	56	G1/4	63	41	8	14	18	17	6.15	28	29

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

