

Miniaturní několikaměchové kulaté podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 20 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVM-20-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVM-20-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVM-20-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVM-20-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVM-20-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVM-20-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou přímo určené na potravinářské obaly a především k manipulaci s pečivem a cukrářskými výrobky, jelikož konstrukce s vícero měchy umožňuje manipulovat i s křehkými balenými výrobky, jako jsou sušenky, chleby a zákusky.

Přizpůsobí se různým povrchům, včetně těch nepravidelných, nedokonalých či zkosených, a díky tomu se využívají v různých odvětvích, ve kterých je tento tvar měchů obzvlášť přínosný. Efektivní zdvih měchů je 16 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

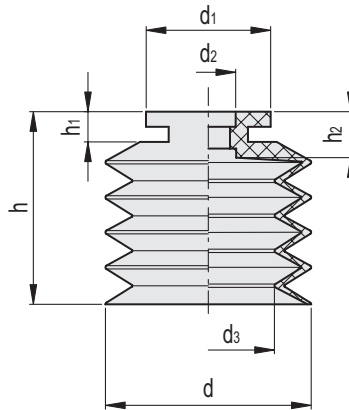

VVM-20-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57001	VVM-20-A	20	14.5	5	14	23	4	5	0.78	3.4	2

VVM-20-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57002	VVM-20-N	20	14.5	5	14	23	4	5	0.78	3.4	2

VVM-20-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57003	VVM-20-S	20	14.5	5	14	23	4	5	0.78	3.4	2

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 kPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

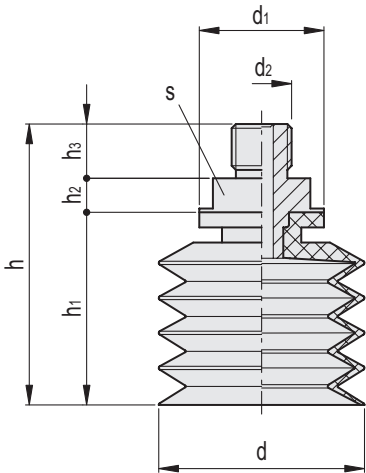

VVM-20-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖️
VV.57004	VVM-20-G1/8-T-A	20	14.5	G1/8	36.5	23	5.5	8	13	0.78	3.4	6

VVM-20-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖️
VV.57005	VVM-20-G1/8-T-N	20	14.5	G1/8	36.5	23	5.5	8	13	0.78	3.4	6

VVM-20-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖️
VV.57006	VVM-20-G1/8-T-S	20	14.5	G1/8	36.5	23	5.5	8	13	0.78	3.4	6

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

