

Miniaturní několikaměchové kulaté podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 40 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVM-40-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVM-40-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVM-40-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVM-40-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVM-40-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVM-40-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou přímo určené na potravinářské obaly a především k manipulaci s pečivem a cukrářskými výrobky, jelikož konstrukce s vícero měchy umožňuje manipulovat i s křehkými balenými výrobky, jako jsou sušenky, chleby a zákusky.

Přizpůsobí se různým povrchům, včetně těch nepravidelných, nedokonalých či zkosených, a díky tomu se využívají v různých odvětvích, ve kterých je tento tvar měchů obzvlášť přínosný. Efektivní zdvih měchů je 32 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

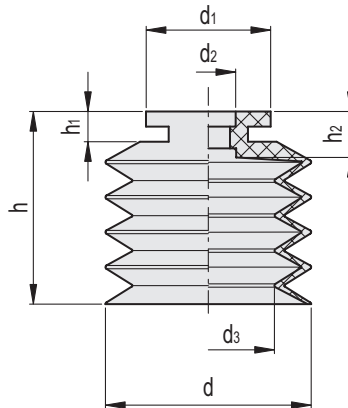

VVM-40-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57013	VVM-40-A	40	20	6.5	28	42	5	7	3.14	33	12

VVM-40-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57014	VVM-40-N	40	20	6.5	28	42	5	7	3.14	33	12

VVM-40-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57015	VVM-40-S	40	20	6.5	28	42	5	7	3.14	33	12

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

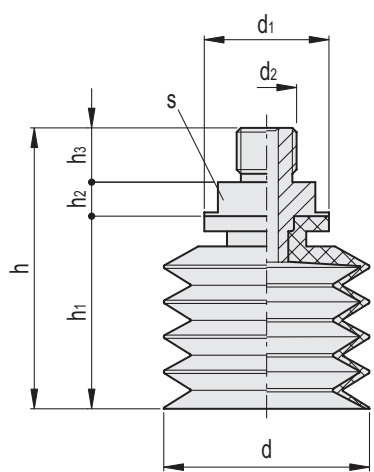

VVM-40-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57016	VVM-40-G1/4-T-A	40	20	G1/4	61.5	42	7.5	12	17	3.14	33	22

VVM-40-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57017	VVM-40-G1/4-T-N	40	20	G1/4	61.5	42	7.5	12	17	3.14	33	22

VVM-40-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57018	VVM-40-G1/4-T-S	40	20	G1/4	61.5	42	7.5	12	17	3.14	33	22

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

