

Miniaturní několikaměchové kulaté podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 50 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVM-50-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVM-50-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVM-50-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVM-50-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVM-50-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVM-50-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou přímo určené na potravinářské obaly a především k manipulaci s pečivem a cukrářskými výrobky, jelikož konstrukce s vícero měchy umožňuje manipulovat i s křehkými balenými výrobky, jako jsou sušenky, chleby a zákusky.

Přizpůsobí se různým povrchům, včetně těch nepravidelných, nedokonalých či zkosených, a díky tomu se využívají v různých odvětvích, ve kterých je tento tvar měchů obzvlášť přínosný. Efektivní zdvih měchů je 32 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

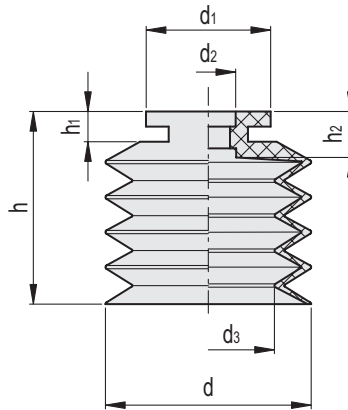

VVM-50-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57019	VVM-50-A	50	27	10.5	35	53	6	10	4.9	53.3	25

VVM-50-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57020	VVM-50-N	50	27	10.5	35	53	6	10	4.9	53.3	25

VVM-50-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57021	VVM-50-S	50	27	10.5	35	53	6	10	4.9	53.3	25

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

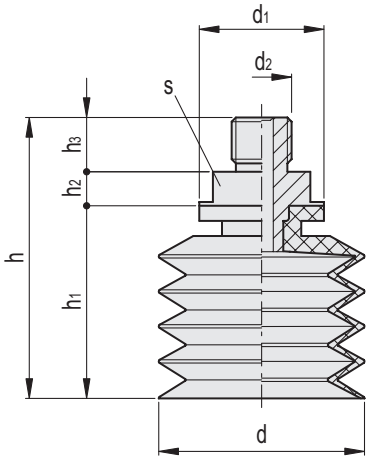

VVM-50-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57022	VVM-50-G1/4-T-A	50	27	G1/4	72.5	53	7.5	12	22	4.9	53.3	41

VVM-50-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57023	VVM-50-G1/4-T-N	50	27	G1/4	72.5	53	7.5	12	22	4.9	53.3	41

VVM-50-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.57024	VVM-50-G1/4-T-S	50	27	G1/4	72.5	53	7.5	12	22	4.9	53.3	41

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

