

Měchové podtlakové přísavky na obaly Flowpack

Průměr 30 mm, s úchytkou nebo bez ní, silikon

MATERIÁL

Vakuová přísavka ze silikonové pryže (VMQ).
Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVN-30-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVN-30-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI

Tyto přísavky jsou přímo určené na obaly typu Flowpack, jelikož se díky měchům s vícero záhyby a mimořádně ohebné přírubě přizpůsobí různým typům balených výrobků, včetně těch křehkých. Efektivní zdvih měchů je 20 mm.

POUŽITÍ

Manipulace s různými typy výrobků balených v plastovém sáčku je nutná v řadě oblastí, jako například:


- potravinářství – balení zákusků, sušenek, čokolád, pečiva, mléčných výrobků, masa a uzenin, sušeného ovoce nebo obilovin;
- farmacie – u jednorázových výrobků, jako jsou chirurgické roušky;
- průmyslová výroba – drobné mechanické a elektronické součásti;
- kosmetický průmysl – balení krémů, tělových mlék, šamponů, kondicionérů a dalších výrobků na péči o tělo.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVN-30

VVN-30-T

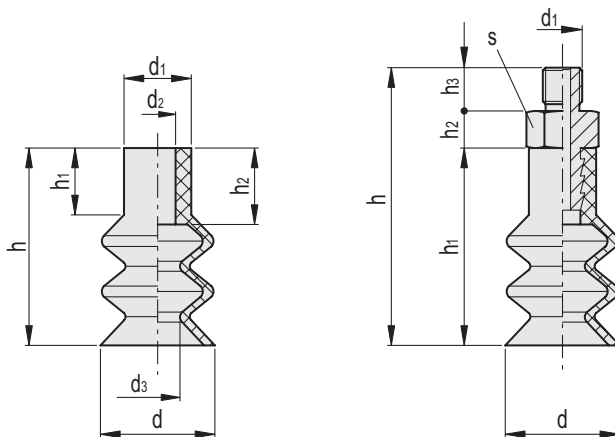

VVN-30-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.58011	VVN-30-S	30	18	11	19	45	16	19	1.76	11.4	7

VVN-30-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.58016	VVN-30-G1/4-T-S	30	G1/4	67	45	8	14	17	1.76	11.4	19

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.