

## Kulaté podtlakové přísavky s jedním měchem

Průměr 40 mm, s úchytkou, vulkanizovaná pryž

### MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVO-40-T-A:** pryž odolná vůči oleji.
- **VVO-40-T-N:** přírodní pryž.
- **VVO-40-T-S:** silikonová pryž.

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou přímo určené na zvedání tenkých plechů a skleněných tabulek.

Vyrábějí se z vulkanizované pryže a tudíž jsou odolnější vůči odírání a především vůči tažné síle. Současně se pomaleji opotřebovávají a jsou odolnější vůči agresivním podmínkám.

Díky měchu jsou tyto podtlakové přísavky vhodné na různé povrchy, a to i nepravidelné, nedokonale ploché nebo zkosené, a tudíž se využívají v různých oblastech, včetně manipulace s dřevěnými deskami (dřevotřískovými nebo lisovanými) nebo plastovými lamináty.

Efektivní zdvih měchů je 12 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

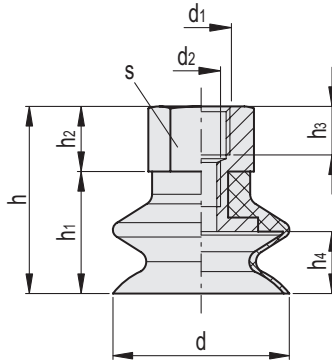

### VVO-40-T-A

| Kód      | Označení        | d  | d1   | d2 | h  | h1 | h2 | h3 | h4 | s  | F* [Kg] | Objem # [cm3] |    |
|----------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------------|----|
| VV.59001 | VVO-40-G1/4-T-A | 40 | G1/4 | M8 | 52 | 35 | 17 | 13 | 18 | 20 | 3.14    | 16.2          | 33 |

### VVO-40-T-N

| Kód      | Označení        | d  | d1   | d2 | h  | h1 | h2 | h3 | h4 | s  | F* [Kg] | Objem # [cm3] |    |
|----------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------------|----|
| VV.59002 | VVO-40-G1/4-T-N | 40 | G1/4 | M8 | 52 | 35 | 17 | 13 | 18 | 20 | 3.14    | 16.2          | 33 |

### VVO-40-T-S

| Kód      | Označení        | d  | d1   | d2 | h  | h1 | h2 | h3 | h4 | s  | F* [Kg] | Objem # [cm3] |    |
|----------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------------|----|
| VV.59003 | VVO-40-G1/4-T-S | 40 | G1/4 | M8 | 52 | 35 | 17 | 13 | 18 | 20 | 3.14    | 16.2          | 33 |

\* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

# Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.