

Kulaté podtlakové přísavky s dvojitým měchem

Průměr 60 mm, s úchytkou, vulkanizovaná pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVP-60-T-A:** pryž odolná vůči oleji.
- **VVP-60-T-N:** přírodní pryž.
- **VVP-60-T-S:** silikonová pryž

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou přímo určené na zvedání tenkých plechů a skleněných tabulek.

Tyto přísavky se vyrábějí z vulkanizované pryže a tudíž jsou odolnější vůči odírání a především vůči tažné síle. Současně se pomaleji opotřebovávají, jsou odolnější vůči agresivním podmínkám a mají delší celkovou životnost.

Díky měchům jsou tyto podtlakové přísavky vhodné na různé povrchy, a to i nepravidelné, nedokonale ploché nebo zkosené, a tudíž se využívají v různých oblastech, včetně manipulace s dřevěnými deskami (dřevotřískovými nebo lisovanými) nebo plastovými lamináty.

Efektivní zdvih měchů je 25 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

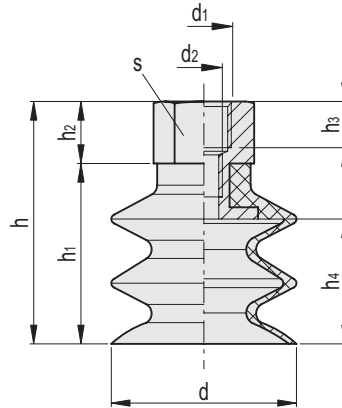

VVP-60-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.60507	VVP-60-G1/4-T-A	60	G1/4	M8	75	58	17	13	41	20	7	63	73
VV.60510	VVP-60-M12-T-A	60	M12	M8	75	58	17	13	41	20	7	63	73

VVP-60-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.60508	VVP-60-G1/4-T-N	60	G1/4	M8	75	58	17	13	41	20	7	63	73
VV.60511	VVP-60-M12-T-N	60	M12	M8	75	58	17	13	41	20	7	63	73

VVP-60-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.60509	VVP-60-G1/4-T-S	60	G1/4	M8	75	58	17	13	41	20	7	63	73

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.