

Kulaté podtlakové přísavky s dvojitým měchem

Průměr 85 mm, s úchytkou, vulkanizovaná pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVP-85-T-A**: pryž odolná vůči oleji.
- **VVP-85-T-N**: přírodní pryž.
- **VVP-85-T-S**: silikonová pryž.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou přímo určené na zvedání tenkých plechů a skleněných tabulek.

Tyto přísavky se vyrábějí z vulkanizované pryže a tudíž jsou odolnější vůči odírání a především vůči tažné síle. Současně se pomaleji opotřebovávají, jsou odolnější vůči agresivním podmínkám a mají delší celkovou životnost.

Díky měchům jsou tyto podtlakové přísavky vhodné na různé povrchy, a to i nepravidelné, nedokonale ploché nebo zkosené, a tudíž se využívají v různých oblastech, včetně manipulace s dřevěnými deskami (dřevotřískovými nebo lisovanými) nebo plastovými lamináty.

Efektivní zdvih měchů je 38 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

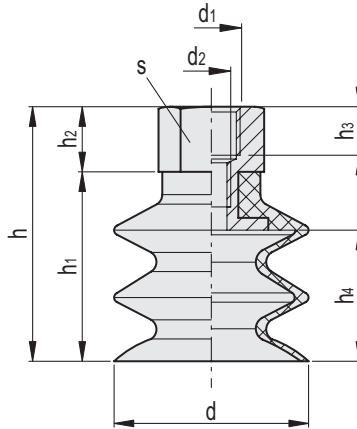

VVP-85-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.60512	VVP-85-G1/4-T-A	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168
VV.60515	VVP-85-M12-T-A	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169

VVP-85-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.60513	VVP-85-G1/4-T-N	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169
VV.60516	VVP-85-M12-T-N	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

VVP-85-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.60514	VVP-85-G1/4-T-S	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.