

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem

Průměr 22 mm, s úchytkou, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVQ-22-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVQ-22-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVQ-22-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVQ-22-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVQ-22-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVQ-22-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou vhodné především na obracení a zvedání listů papíru a lepenky, tenkých plechů a dřevotřískových či lisovaných dřevěných desek.

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem jsou širší a mohutnější než běžné měchy a díky tomu mají vyšší nosnost než podobně velké běžné podtlakové přísavky. Současně jsou odolnější vůči odírání a opotřebení a tudíž mají delší životnost.

Díky měchům jsou tyto podtlakové přísavky použitelné i u nedokonalě rovných nebo zkosených povrchů.

Efektivní zdvih měchů je 10 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVQ-22-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61001	VVQ-22-A	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

VVQ-22-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61002	VVQ-22-N	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

VVQ-22-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61003	VVQ-22-S	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

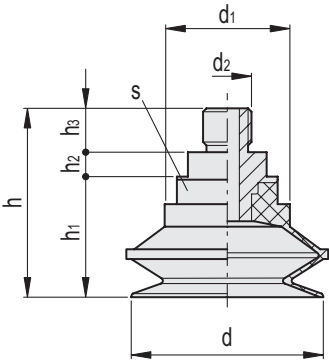

VVQ-22-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61004	VVQ-22-G1/8-T-A	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

VVQ-22-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61005	VVQ-22-G1/8-T-N	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

VVQ-22-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61006	VVQ-22-G1/8-T-S	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

