

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem

Průměr 34 mm, s úchytkou, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVQ-34-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVQ-34-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVQ-34-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVQ-34-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVQ-34-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVQ-34-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou vhodné především na obracení a zvedání listů papíru a lepenky, tenkých plechů a dřevotřískových či lisovaných dřevěných desek.

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem jsou širší a mohutnější než běžné měchy a díky tomu mají vyšší nosnost než podobně velké běžné podtlakové přísavky. Současně jsou odolnější vůči odírání a opotřebení a tudíž mají delší životnost.

Díky měchům jsou tyto podtlakové přísavky použitelné i u nedokonalé rovných nebo zkosených povrchů.

Efektivní zdvih měchů je 12 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVQ-34-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61007	VVQ-34-A	34	14.5	5	17	26	4	5.5	2.26	8	12

VVQ-34-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61008	VVQ-34-N	34	14.5	5	17	26	4	5.5	2.26	8	12

VVQ-34-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61009	VVQ-34-S	34	14.5	5	17	26	4	5.5	2.26	8	12

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

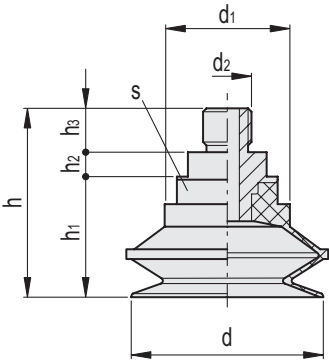

VVQ-34-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61010	VVQ-34-G1/8-T-A	34	14.5	G1/8	39.5	26	5.5	8	13	2.26	8	16

VVQ-34-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61011	VVQ-34-G1/8-T-N	34	14.5	G1/8	39.5	26	5.5	8	13	2.26	8	16

VVQ-34-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61012	VVQ-34-G1/8-T-S	34	14.5	G1/8	39.5	26	5.5	8	13	2.26	8	16

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

