

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem

Průměr 43 mm, s úchytkou, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVQ-43-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVQ-43-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVQ-43-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVQ-43-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrrou.
- **VVQ-43-T-N:** přírodní pryž, s podpěrrou.
- **VVQ-43-T-S:** silikonová pryž, s podpěrrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou vhodné především na obracení a zvedání listů papíru a lepenky, tenkých plechů a dřevotřískových či lisovaných dřevěných desek.

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem jsou širší a mohutnější než běžné měchy a díky tomu mají vyšší nosnost než podobně velké běžné podtlakové přísavky. Současně jsou odolnější vůči odírání a opotřebení a tudíž mají delší životnost.

Díky měchům jsou tyto podtlakové přísavky použitelné i u nedokonalé rovných nebo zkosených povrchů.

Efektivní zdvih měchů je 14 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVQ-43-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61013	VVQ-43-A	43	20	6.5	21.5	28	4	7	3.62	15.3	9

VVQ-43-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61014	VVQ-43-N	43	20	6.5	21.5	28	4	7	3.62	15.3	9

VVQ-43-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61015	VVQ-43-S	43	20	6.5	21.5	28	4	7	3.62	15.3	9

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

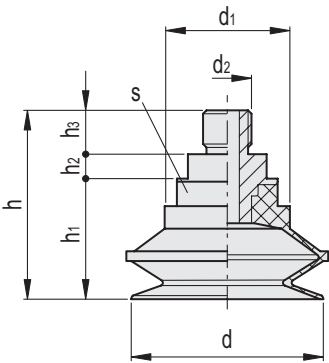

VVQ-43-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61016	VVQ-43-G1/4-T-A	43	20	G1/4	47.5	28	7.5	12	17	3.62	15.3	19

VVQ-43-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61017	VVQ-43-G1/4-T-N	43	20	G1/4	47.5	28	7.5	12	17	3.62	15.3	19

VVQ-43-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61018	VVQ-43-G1/4-T-S	43	20	G1/4	47.5	28	7.5	12	17	3.62	15.3	19

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

