

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem

Průměr 53 mm, s úchytkou, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVQ-53-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVQ-53-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVQ-53-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVQ-53-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrrou.
- **VVQ-53-T-N:** přírodní pryž, s podpěrrou.
- **VVQ-53-T-S:** silikonová pryž, s podpěrrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Tyto přísavky jsou vhodné především na obracení a zvedání listů papíru a lepenky, tenkých plechů a dřevotřískových či lisovaných dřevěných desek.

Podtlakové přísavky s vyztuženým měchem jsou širší a mohutnější než běžné měchy a díky tomu mají vyšší nosnost než podobně velké běžné podtlakové přísavky. Současně jsou odolnější vůči odírání a opotřebení a tudíž mají delší životnost.

Díky měchům jsou tyto podtlakové přísavky použitelné i u nedokonalě rovných nebo zkosených povrchů.

Efektivní zdvih měchů je 16 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVQ-53-A

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61019	VVQ-53-A	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-N


Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61020	VVQ-53-N	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-S

Kód	Označení	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61021	VVQ-53-S	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

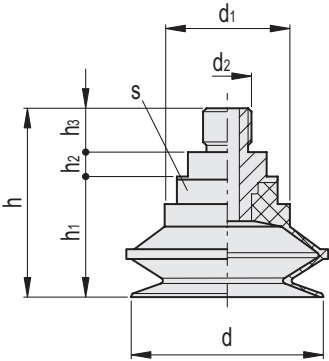

VVQ-53-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61022	VVQ-53-G1/4-T-A	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61023	VVQ-53-G1/4-T-N	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.61024	VVQ-53-G1/4-T-S	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

